

kendila

Graze MEDUSA

Série Linear Flex

Installation. V00

Collection architecturale

www.kendila.com




AVANT DE COMMENCER

- Ce produit convient à une utilisation intérieure et extérieure et doit être tenu à l'écart des flammes nues et des objets à haute température. Veuillez confier son installation et son utilisation à des professionnels.
- Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez confirmer que le produit n'est pas endommagé pendant le transport pour un remplacement ou un retour en temps opportun, afin de garantir les droits et intérêts légitimes des consommateurs.
- Les non-professionnels ne sont pas autorisés à démonter et réparer le produit. Si une intervention est nécessaire, veuillez contacter notre service commercial. Notre entreprise ne remplacera ni ne garantira le produit démonté et réparé sans autorisation.


NOTES D'INSTALLATION

- Veuillez faire installer les luminaires par un électricien professionnel pour éviter les accidents ou les dommages au produit.
- Couper l'alimentation avant le câblage, et utiliser une alimentation en 24VDC conforme à la classe 2.
- Veuillez consulter nos pilotes compatibles sur la page produit. Veuillez manipuler le produit avec précaution lors de l'installation pour garantir des performances optimales.
- Si l'installation n'est pas effectuée conformément aux exigences et réglementations pertinentes du manuel, le fabricant ne sera pas responsable des pertes et dommages causés.

ACCESSOIRES DE FIXATION

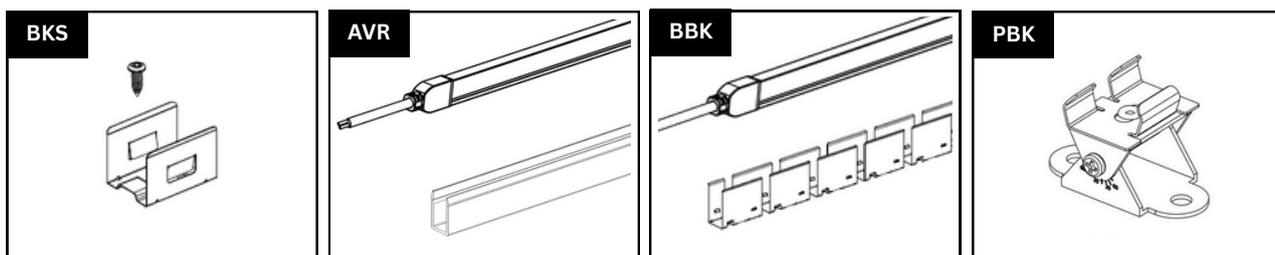


ALIMENTATION PAR CÂBLE

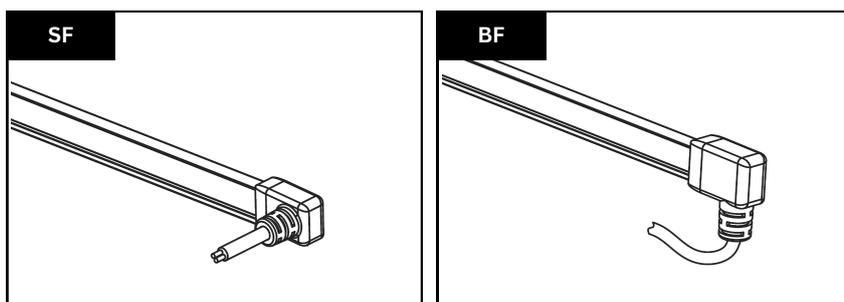




DÉCOUPE ET ASSEMBLAGE

Par défaut, le luminaire est fourni en longueurs découpées sur mesure, conformément aux spécifications du projet. Pour la découpe et l'assemblage sur site, des embouts avant et arrière sont disponibles en option pour une utilisation optimale de la section. Remarque : toute modification sur site réduira l'indice de protection IP67 à IP65.

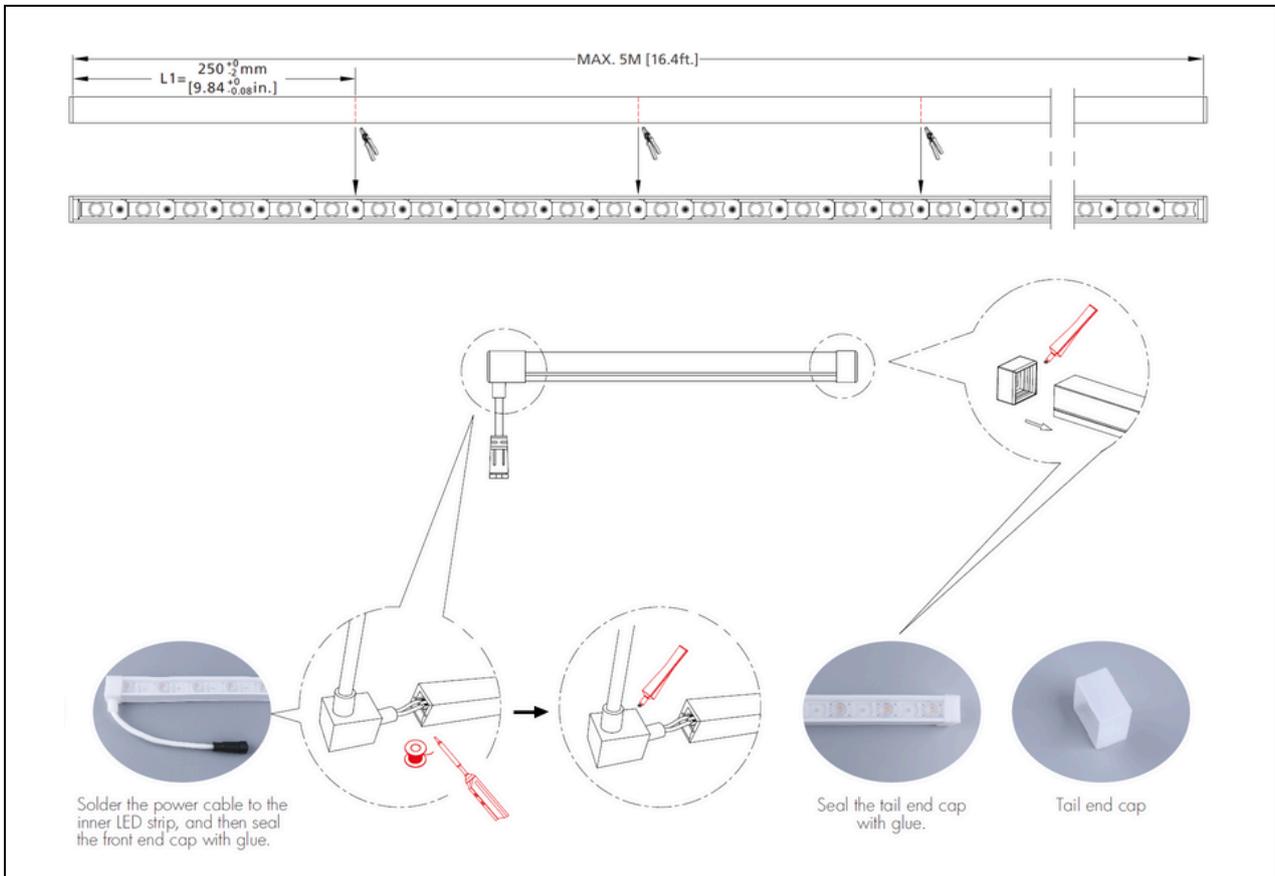

CONNEXION

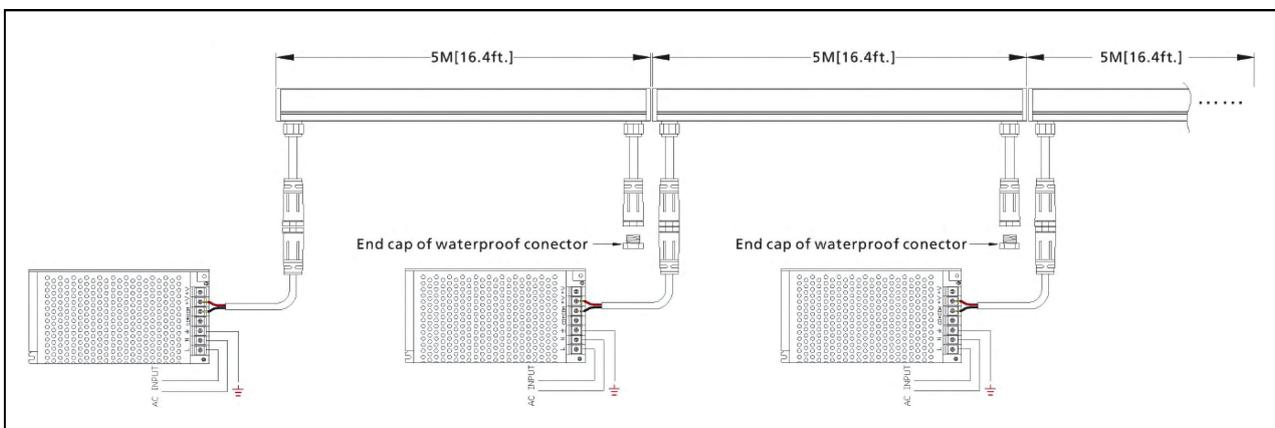



ÉTAPES D'INSTALLATION

Clip et vis

Support et vis

Profilé en aluminium

Support pliable

Support pivotant

On ground

On wall

On ceiling

Compte tenu de l'élasticité du produit lui-même, il existe certaines restrictions lors de l'utilisation du support rotatif pour l'installation à courbure latérale.

- Pour un diamètre de pliage > 1000 mm [39,4 pouces], tous les arcs et cercles correspondant à n'importe quel radian peuvent être réalisés.
- Pour un diamètre de pliage de 500 à 1 000 mm [19,7 à 39,4 pouces], seuls les arcs correspondant à un radian inférieur à 120° peuvent être réalisés.
- Pour un diamètre de pliage < 500 mm [39,4 pouces], aucun arc correspondant à un radian ne peut être réalisé.

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs indiquées sur la fiche technique sont nominales.

- K-ISV00-ARC-MEDUSA-GRAZE-FR : avril 2025

CONFORMITÉ ET GARANTIE

