

kendila

**LINY**

Séries Linéaires

**Installation. V01**

Collection Architecturale

[www.kendila.com](http://www.kendila.com)







## AVANT DE COMMENCER

- Ce produit est adapté à une utilisation intérieure et extérieure, et doit être tenu à l'écart des flammes nues ou des objets à haute température. Veuillez l'installer et l'utiliser par des professionnels.
- Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez confirmer que celui-ci n'a pas été endommagé pendant le transport afin de procéder à un remplacement ou à un retour dans les délais, garantissant ainsi les droits et intérêts légitimes des consommateurs.
- Les non-professionnels ne sont pas autorisés à démonter et à réparer le produit. Si un entretien est nécessaire, veuillez contacter notre commercial. Notre entreprise ne remplacera ni ne garantira le produit démonté et réparé sans autorisation.
- Avant de nettoyer le produit, veuillez éteindre l'alimentation et effectuer le nettoyage avec un chiffon sec. Veuillez ne pas utiliser de solvants chimiques ou corrosifs pour le nettoyage.

## NOTES D'INSTALLATION

- Veuillez faire installer les luminaires par des professionnels qualifiés en électricité afin d'éviter tout accident ou dommage au produit.
- Coupez l'alimentation avant de procéder au câblage, et une alimentation de 24VDC conforme à la classe 2 doit être utilisée.
- Veuillez consulter nos pilotes compatibles sur la page du produit. Veuillez manipuler avec précaution lors de l'installation afin d'assurer les meilleures performances du produit.
- Si l'installation n'est pas effectuée conformément aux exigences et réglementations pertinentes énoncées dans le manuel, le fabricant ne pourra être tenu responsable des pertes et dommages occasionnés.


## OUTILS NÉCESSAIRES




### Notice:

Retirez le produit de son emballage avec précaution afin de garantir son intégrité et d'éviter toute chute.


## ACCESSOIRES DE FIXATION




CLIP ET VIS




60° BRACKET



90° BRACKET



180° BRACKET



BAFFLE ANTI-ÉBLOUISSEMENT



# ÉTAPES D'INSTALLATION

## CLIP ET VIS

Fix the bracket by M3 screw

Il est recommandé d'utiliser 2 pièces pour chaque luminaire

Fixez le produit en l'attachant dans le support.

Ajuster, vérifier et compléter

Vue en coupe du produit après installation

## 60° BRACKET

Localisez la zone où le dispositif doit être installé. Percez des trous et insérez la particule de caoutchouc expansé.

Fixez le support dans la particule en caoutchouc à l'aide d'une vis. Il est recommandé d'utiliser 2 pièces pour chaque 1 mètre (3,28 pieds)

Fixez le luminaire en l'attachant au support. Ajustez-le à l'angle souhaité et verrouillez-le avec la vis.

Vue en coupe du produit après installation

## 90° BRACKET

Fix the bracket by M3 screw

Il est recommandé d'utiliser 2 pièces pour chaque luminaire de 1 m (3,28 pieds) de long.

Fixez le produit en l'attachant dans le support.

Ajuster, vérifier et compléter

Vue en coupe du produit après installation

## 180° BRACKET

Fix the bracket by M3 screw

Il est recommandé d'utiliser 2 pièces pour chaque luminaire de 1 m (3,28 pieds) de long.

Fixez le produit en l'attachant dans le support.

Ajuster, vérifier et compléter

Vue en coupe du produit après installation



# DIAGRAMME DE CONNEXION

## OPTION NON-DIMMABLE

Color identification of cable (White non-dimmable)



Power cable color

- +: Red
- -: Black

Splicing precautions



Make parallel connection for the power, while the splicing length is exceed 10M[32.8ft.] in one string, by using the extension cable with branched power cable.

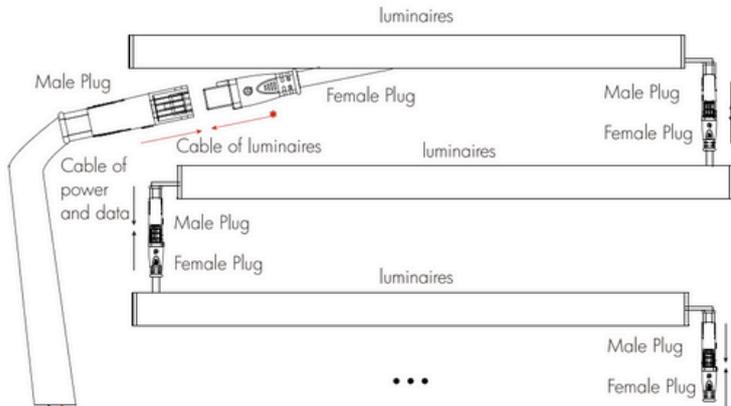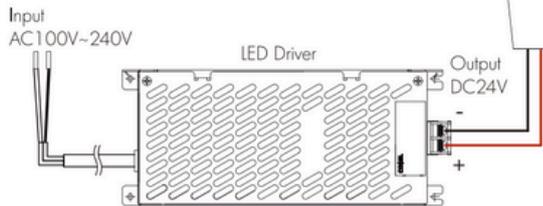

Notice: Use the female plug with end cap, to seal the male terminal of the last luminaires.

## OPTION DIMMABLE




Power cable color

- +: Red
- -: Black

Splicing precautions



Make parallel connection for the power, while the splicing length is exceed 10M[32.8ft.] in one string, by using the extension cable with branched power cable.

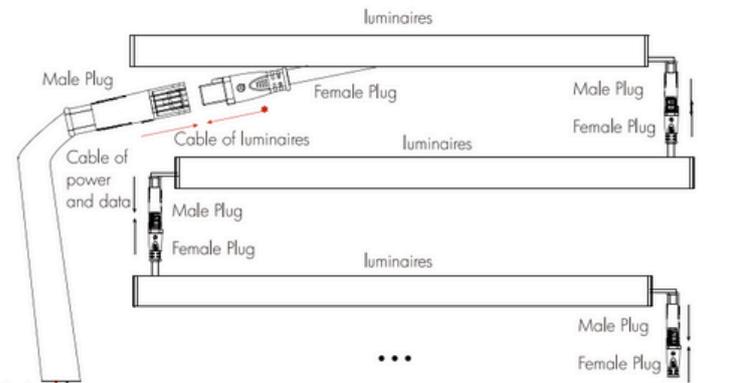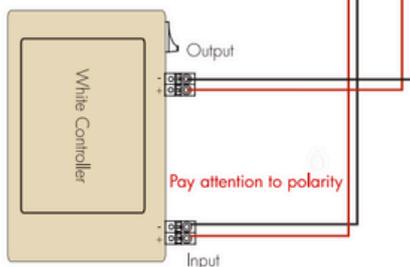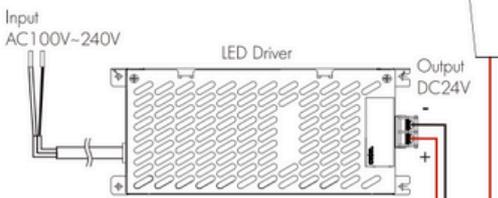

Notice: Use the female plug with end cap, to seal the male terminal of the last luminaires.



## NOTES IMPORTANTES

- Conformité : L'installation doit respecter les codes applicables et être réalisée par une personne familiarisée avec la construction, le fonctionnement et les dangers associés du produit.
- Remarque : Le respect de ces conditions est essentiel pour préserver la durée de vie de l'anneau lumineux.
- Précautions d'installation : Éteignez toujours l'alimentation avant l'installation. L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par des électriciens qualifiés ou du personnel formé.
- Considérations de sécurité :
  - Priorisez la prévention des incendies, la sécurité électrique et la résistance aux chocs.
  - Ne couvrez pas l'appareil avec des matériaux inflammables.
- Directives de fixation et de connexion :
  - Assurez-vous que toutes les vis et les bornes sont correctement serrées.
  - Aucune connexion lâche ou inappropriée n'est autorisée.

### **Veillez prêter attention aux points suivants lors de l'installation par toutes les méthodes.**

- Vérifiez si tous les connecteurs sont bien et solidement connectés.
- Vérifiez que tous les cordons d'alimentation sont correctement connectés.
- Toutes les illustrations dans le mode d'emploi sont uniquement des diagrammes.

## CONDITIONS ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment sans préavis. Les conditions et modalités de garantie standard s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs figurant sur la fiche technique sont nominales.

- K-ISV01-ARC-LINY-FR : Mars 2025

## CONFORMITÉ & GARANTIE

