

kendila

NIXY

Série Linéaire

Installation. V01

Collection architecturale

www.kendila.com




AVANT DE COMMENCER

- Ce produit est conçu exclusivement pour un usage intérieur et doit être éloigné des flammes nues ainsi que des objets à haute température. Il est recommandé de confier son installation et son utilisation à des professionnels.
- Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez vous assurer qu'il n'a pas subi de dommages durant le transport, afin de faciliter un remplacement ou un retour en temps utile, et ainsi protéger les droits et intérêts légitimes des consommateurs.
- Les particuliers ne sont pas autorisés à démonter ou à réparer le produit. Si une intervention est requise, veuillez contacter notre service commercial. Notre entreprise ne remplacera ni ne garantira le produit qui a été démonté et réparé sans autorisation.


NOTES D'INSTALLATION

- L'installation doit être réalisée par un personnel électricien qualifié afin d'éviter tout dommage ou accident.
- Kendila décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une installation inappropriée.
- Compatible avec les variateurs TRIAC standards pour un contrôle simple marche/arrêt.
- Performances de dégradé fluides et sans scintillement
- Plage de gradation étendue et performante


ACCESSOIRES




CONNECTEUR



EMBOUT




CÂBLE




CÂBLE D'ALIMENTATION

CONFIGURATIONS DE CÂBLES



ANGLE À 90 DEGRÉS




FICHE DROIT




ÉTAPES D'INSTALLATION

Aimant

Magnet on backside is embedded inside the PC housing.

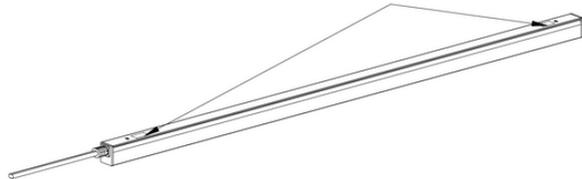

Directly stick to the metal mounting surface.


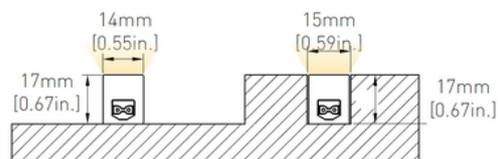


Surface Mounting

Flush Mounting
Groove size:
W15*H17mm
[W0.59*H0.67in.]

Aimant et tôle.

Fixez d'abord la tôle à l'aide d'une vis selon la position de l'aimant, puis appliquez le produit sur la tôle.

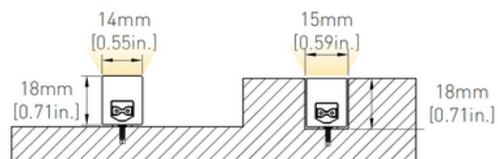
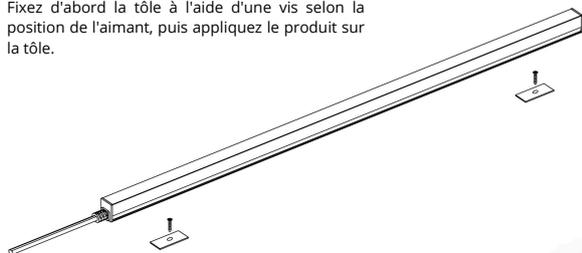


Surface Mounting

Flush Mounting
Groove size:
W15*H18mm
[W0.59*H0.71in.]

Ruban adhésif

Détachez le ruban adhésif au dos, puis appliquez-le sur la surface de montage.

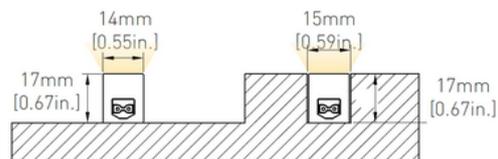
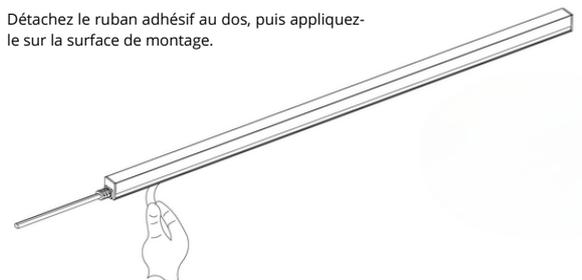


Surface Mounting

Flush Mounting
Groove size:
W15*H17mm
[W0.59*H0.67in.]

Clip et vis


Tout d'abord, fixez le support à la surface de montage à l'aide d'une vis, puis insérez le produit dans le support.

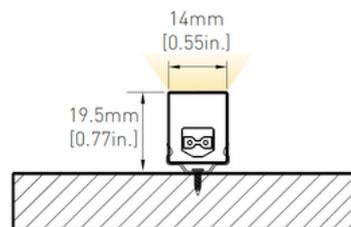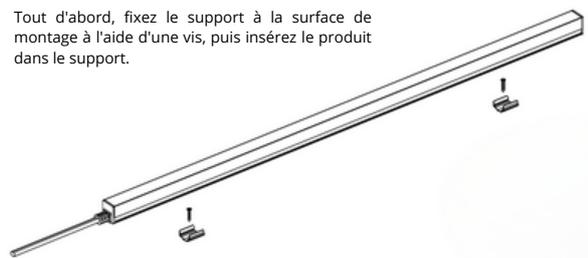

Surface Mounting



CONNEXION

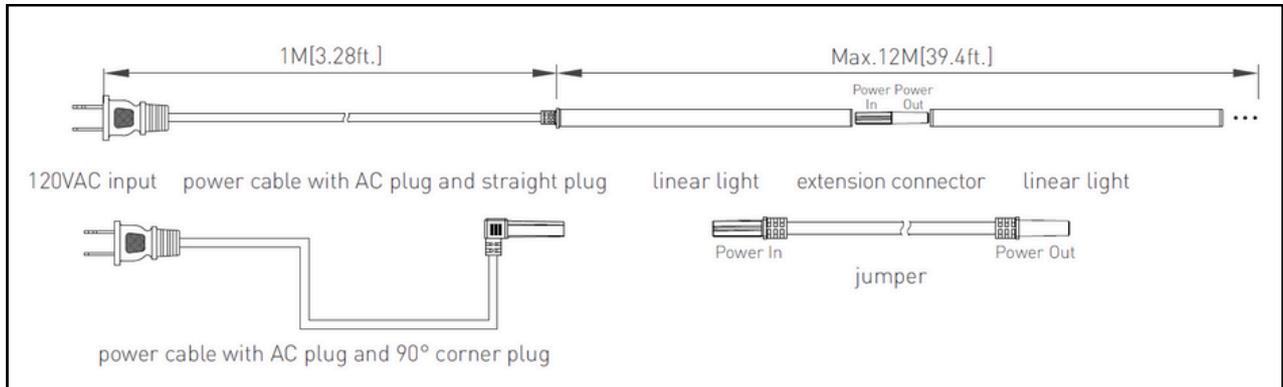

1

protective film

Retirez le film protecteur de la surface émettrice de lumière.

2

Connecteur d'extension

Raccordement de plusieurs dispositifs par connecteur d'extension ou câble de démarrage.

3

Insérez le cordon d'alimentation dans le produit.

4

Scellez la prise du terminal en insérant le capuchon d'extrémité

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie sont applicables.

Toutes les dimensions et valeurs mentionnées dans la fiche technique sont nominales.

- K-ISV01-ARC-NIXY-FR : mars 2025

CONFORMITÉ ET GARANTIE

