

kendila

AQUA

Série Linéaire Flex

Spécification. V00

Project:

Type:

Prescripteur :

Date:




CARACTÉRISTIQUES


- Indice de protection IP68 : immergeable jusqu'à 3 mètres de profondeur.
- Étanchéité multicouche : Conçu avec des fils anti-mèche, des embouts scellés et des connecteurs de norme IP68.
- Résistant aux chocs : structure compacte avec une durabilité IK08.
- Finition Premium : Revêtement mat résistant à la poussière avec une texture douce.
- Sortie continue : illumination homogène sur une longueur continue de 5 m.
- Silicone de qualité supérieure : résistant aux UV, au chlore, aux produits chimiques et aux conditions climatiques extrêmes.

DISTRIBUTION OPTIQUE


Side Bend

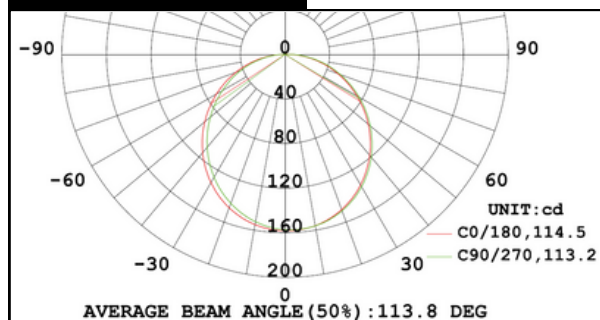

Top Bend

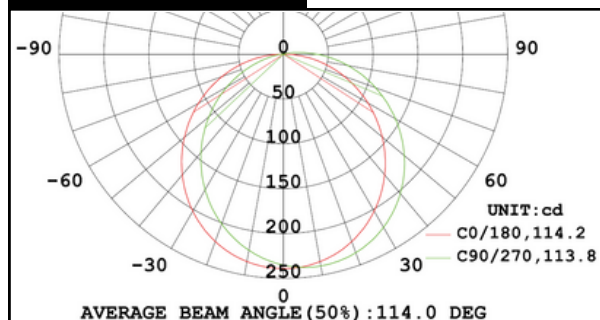


APPLICATION




Piscine et subaquatique

OPTIONS D'ALIMENTATION


Side Feed

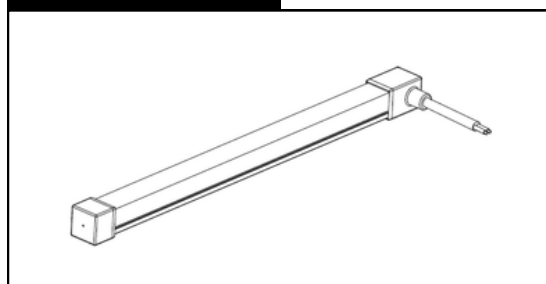

Rear Feed

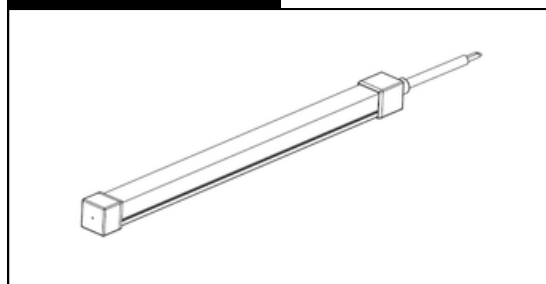



Bottom Feed

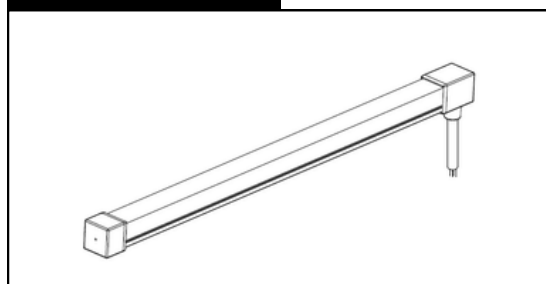




DIMENSIONS


Top Bend - Rear Feed

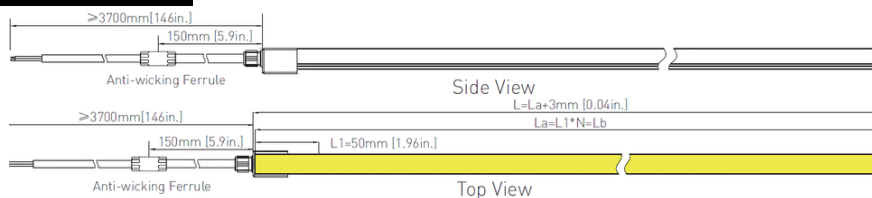



Top Bend - Side Feed

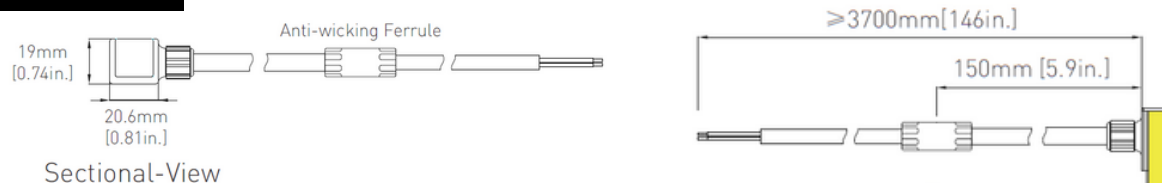


Top Bend - Bottom Feed

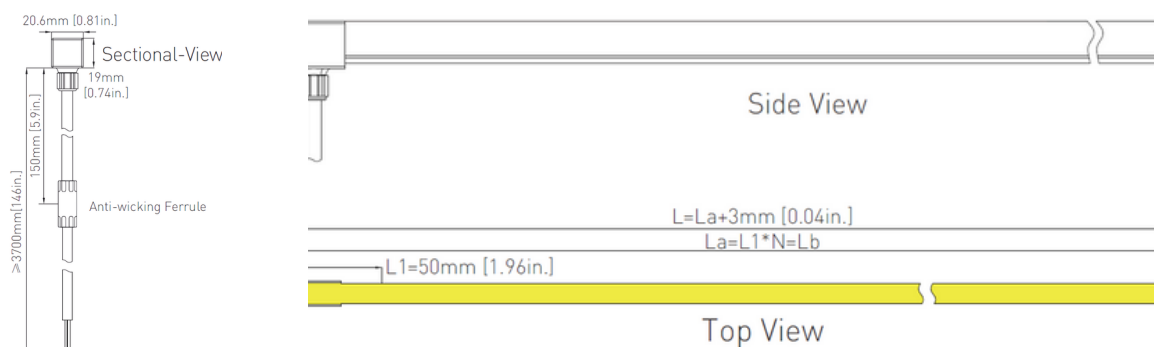

Side Bend - Rear Feed

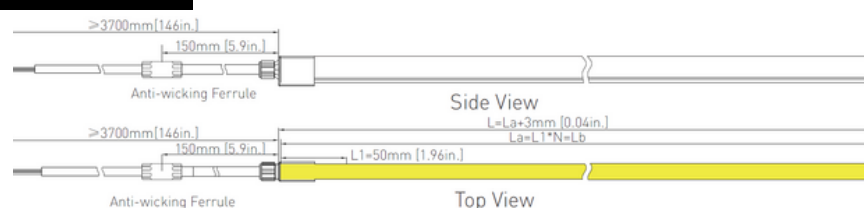


Side Bend - Side Feed

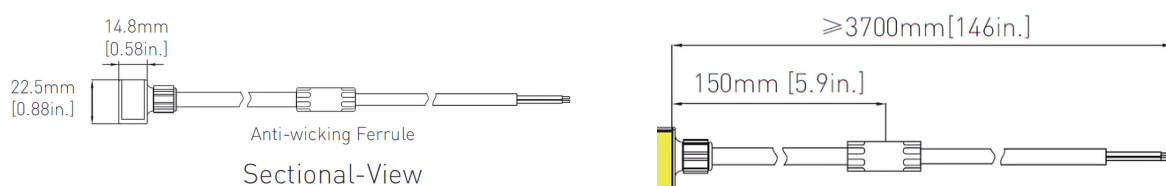



DIMENSIONS

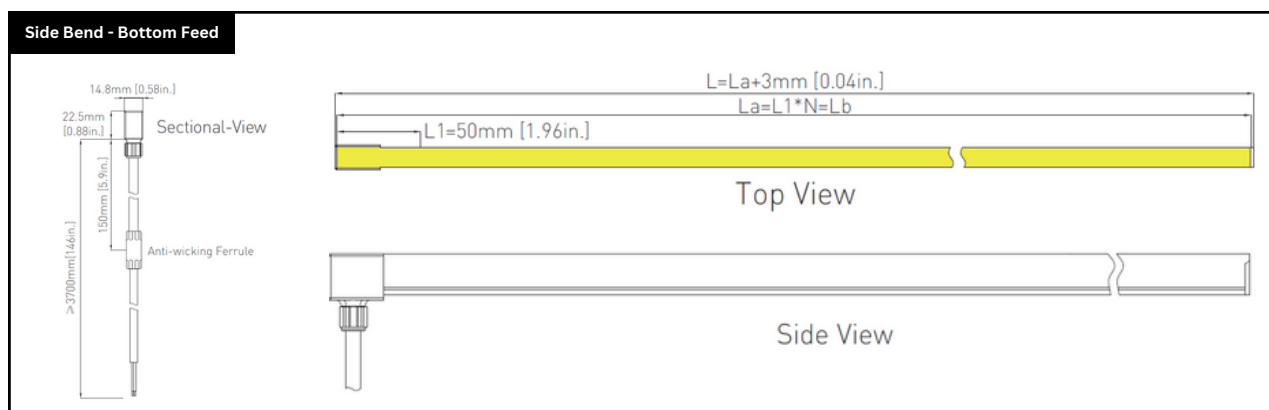

ÉLECTRIQUE

Tension d'entrée

24V DC

CCT et IRC

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K

80+IRC, 90+IRC


Puissance

- 4.3 W/pi

Flux lumineux

- Courbure supérieure : 250 lm/pi
- Courbure latérale : 170 lm/pi

ACCESSOIRES (Side-Bend)

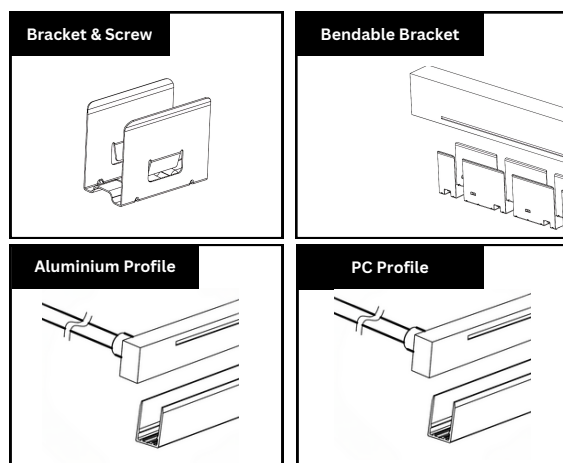

Profilé en aluminium - Inadapté aux piscines

MÉCANIQUE

Construction

Profilé en silicone léger et souple

Température opérationnelle

-20°C à 45°C


Spécification de la longueur

Jusqu'à 16,4 pieds (5 m)

Protection contre les intrusions.

IP68

ACCESSOIRES (Top-Bend)

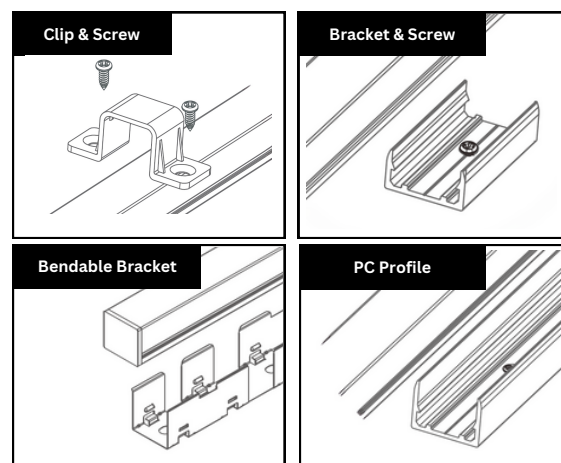



COMMENT SPÉCIFIER

ARC	AQU					
Collection	Produit	Configuration	Alimentation	Longueur	CCT & CRI	Options de montage
ARC Architecturale	AQU Aqua	SB Side-Bend	SF Side-Feed	XX XX	27KS 2700K/80CRI	BKS Bracket & Screw
		TB Top-Bend	BF Bottom-Feed		30KS 3000K/80CRI	PPR PC Profile
			RF Rear-Feed		35KS 3500K/80CRI	BBK Bendable Bracket
					40KS 4000K/80CRI	CLS Clip & Screw
					50KS 5000K/80CRI	APR Aluminum Profile
					65KS 6500K/80CRI	

Remplacez S par H pour
90CHR.

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie sont applicables.

Toutes les dimensions et valeurs mentionnées dans la fiche technique sont nominales.

K-SSV00-ARC-AQUA-FR : mars 2025

CONFORMITÉ ET GARANTIE

