

kendila

Mini MEDUSA

Série Linéaire Flex

Spécification. V00

Collection Architectural

www.kendila.com

Projet:
 Specificateur:


Type:
 Date:



CARACTÉRISTIQUES


- Conception multi-courbures adaptée aux courbes ou complexes
- Silicone durable, flexible et écologique
- Étanchéité IP67 pour une utilisation intérieure et extérieure

APPLICATION

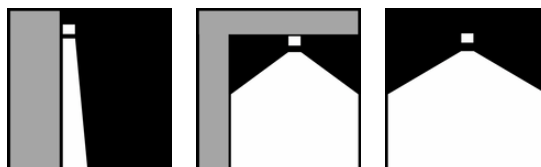


DISTRIBUTION OPTIQUE


DUAL BEND

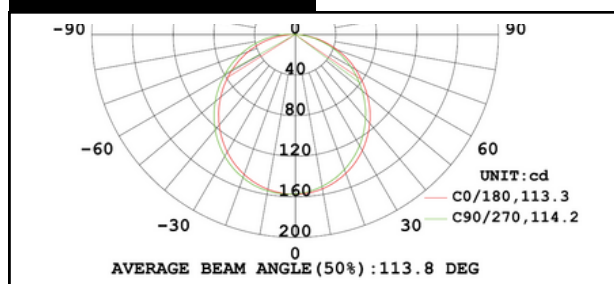


SIDE BEND

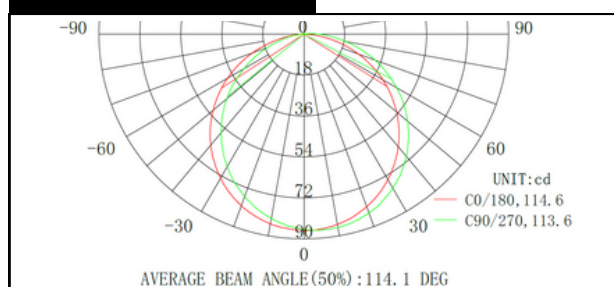


TOP BEND

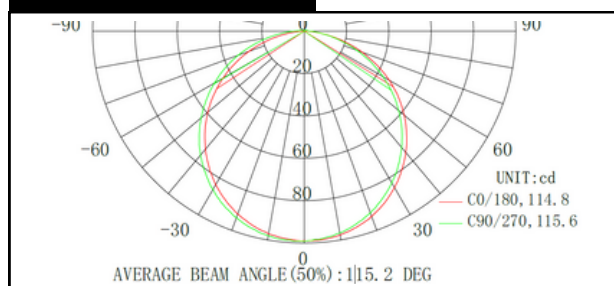


Side Feed

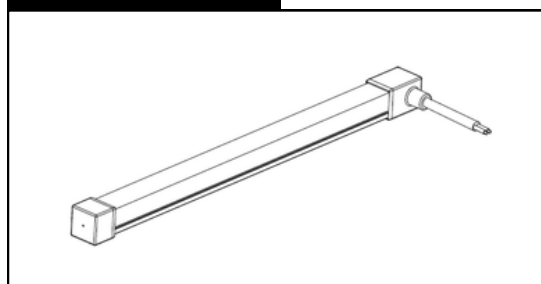

Rear Feed

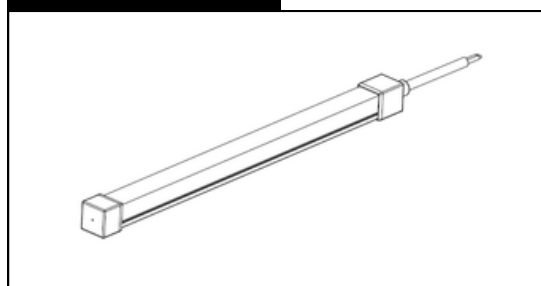


Bottom Feed

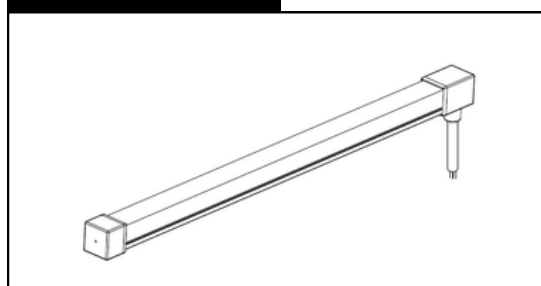



DIMENSIONS

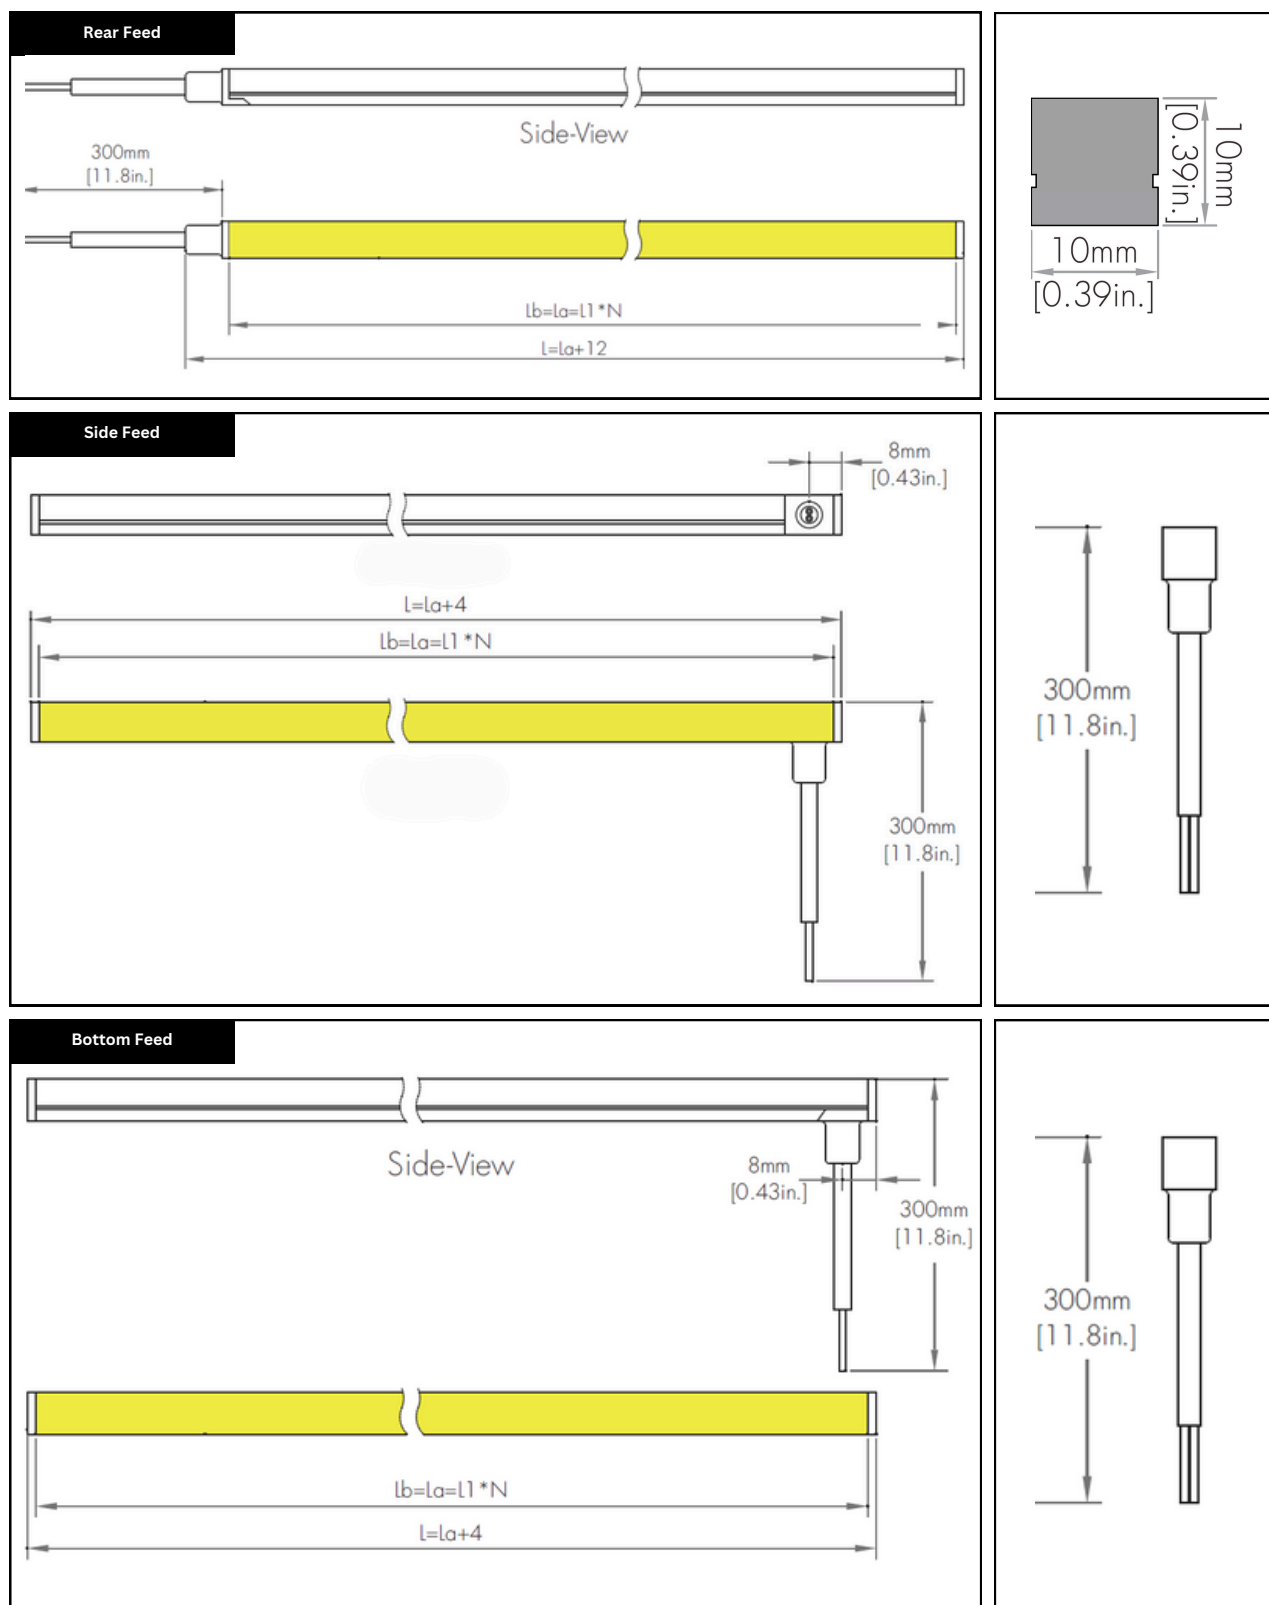



ELÉCTRIQUE

Voltage

24VDC

CCT & CRI

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
80+CRI, 90+CRI

Spécification de longueurs

Dual Bend: Up to 16.4ft (5M)
Top & Side Bend: Up to 16.4ft (5M)

Ingress Protection

IP67 / IP68 (Optionel)

Normes de Sécurité

cULus Listed, CE, RoHS, IP67 (Wet Location), IK08

Puissance

- Top & Side Bend: 2.74W/ft
- Dual Bend: 2.44W/ft

Flux Lumineux

- Top Bend: 208lm/ft
- Side Bend: 187lm/ft
- Dual Bend: 137lm/ft


ACCESSOIRES



Bracket & Vis




Profile Aluminium

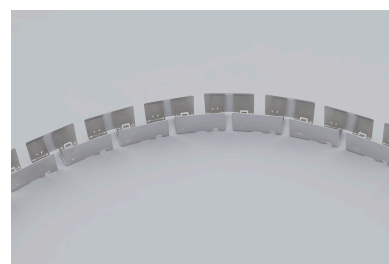

Profile Pliable

COUPE LIBRE

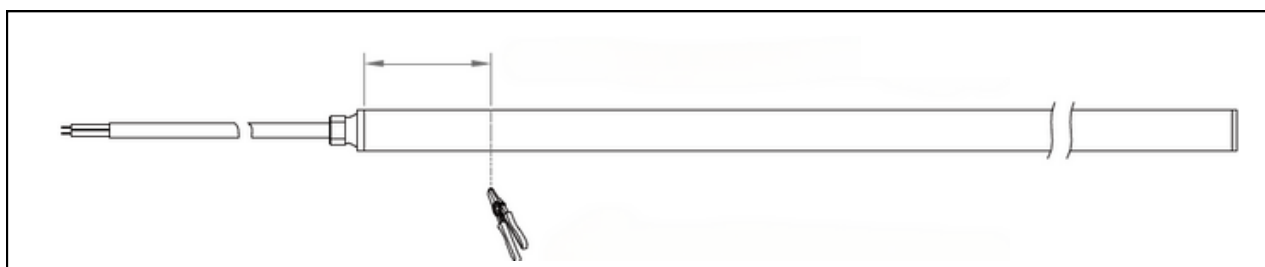



COMMENT SPÉCIFIER

ARC	MMN					
Collection	Produit	Configuration	Position d'Alimentation	Longueur	CCT & CRI	Options de Montage
ARC Architecturale	MMN Medusa Mini	SB Side-Bend	SF Side-Feed	XX XX Length	27KS 2700K/80CRI	BKS Bracket & Screw
		TB Top-Bend	BF Bottom-Feed		30KS 3000K/80CRI	APR Aluminium Profile
		DB Dual-Bend	RF Rear-Feed		35KS 3500K/80CRI	BBK Bendable Bracket
					40KS 4000K/80CRI	
					50KS 5000K/80CRI	
					65KS 6500K/80CRI	

Remplacer S avec H pour 90CRI

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie standard s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs indiquées sur la fiche technique sont nominales.

- K-SSV00-ARC-MEDUSA-MINI-FR : Mars 2025

CONFORMITÉ ET GARANTIE

