

kendila

PRAVIA-E

Série Suspension

Spécification. V00

Projet:
Spécificateur:


Type:
Date:



CARACTÉRISTIQUES

- Dual light output: up and down
- Essential, compact and balanced
- Satin Opal, Rosé Alloy, Oxide Bronze, Gilded Brass finishes
- Manual height adjustment
- Seamless construction, no visible hardware
- Consistent, high-quality LED lighting

DIMENSIONS

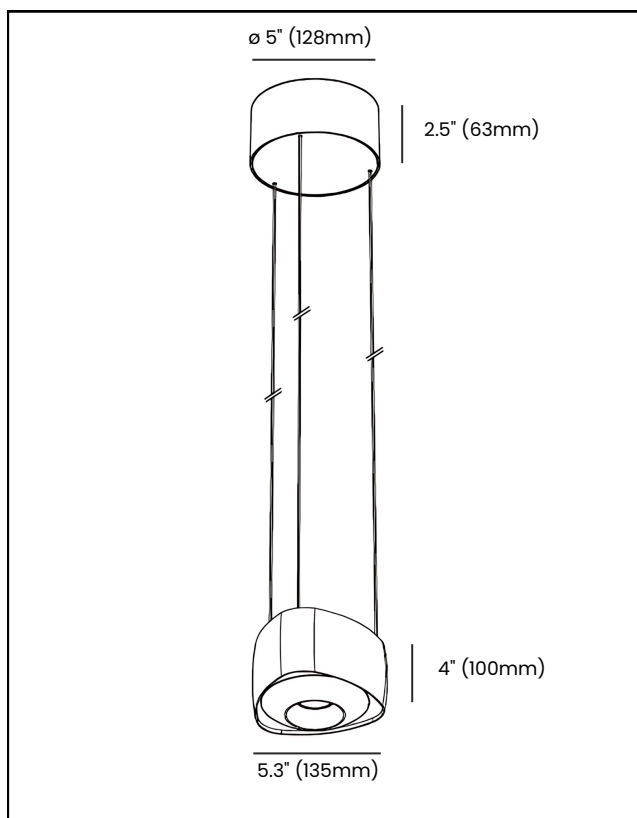

Ingress Protection

IP20 - Usage Intérieur


Longueur de Câble

Ajustable 300 to 1800mm


Méthode d'Enroulement du Câble

Ajustement d'hauteur manuel

APPLICATION



Pendant



Indoor Use

MÉCANIQUE

Installation

Montage sur Boîte de Jonction

Options de Fini



White



Cashmere




Rose



Bronze

DISTRIBUTION OPTIQUE

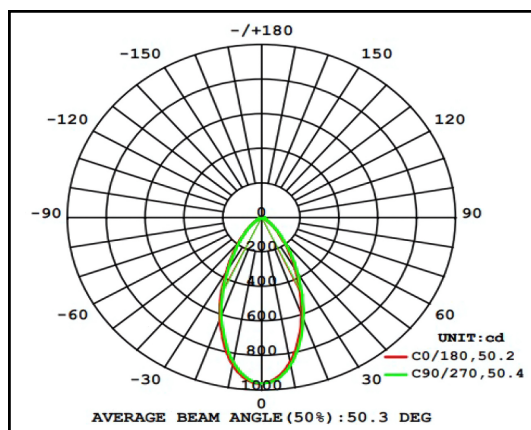



ÉLECTRIQUE

Voltage

110-120VAC

Sortie du Driver

36V/1500mA

Driver

Intégré

Dimming

TRIAC

Puissance

20W

LUMINAIRE

CCT & CRI

2700K, 3000K, 4000K @ 90+CRI

Efficacité

60 lm/W

Distribution Luminaire

Direct (**Direct & Indirect est Optionel**)

Angle

- Direct: 46°
- Indirect: 70°

Flux Lumineux

1200lm

COMMENT SPÉCIFIER

ARC	PRV			
Collection	Produit	Direction Luminaire	Fini	CCT & CRI

ARC Architecturale	PRV Pravia E	DR Direct	WHT White	27KH 2700K/90CRI
		DI Direct & Indirect	BRZ Bronze	30KH 3000K/90CRI
			ROS Rose	40KH 4000K/90CRI
			CSM Cashmere	

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie standard s'appliquent. Toutes les dimensions et valeurs indiquées sur la fiche technique sont nominales.

- K-SSV00-ARC-PRAVIA-E-FR : Mai 2025