

kendila

PRAVIA-L

Série Suspension

Spécification. V00

Projet:
Spécificateur:


Type:
Date:



CARACTÉRISTIQUES

- Double émission lumineuse
- Forme linéaire : compacte et équilibrée
- Finitions : Blanc, Rosé, Bronze, Cashmere
- Réglage manuel de la hauteur
- Construction monobloc, sans quincaillerie apparente
- Éclairage LED homogène de haute qualité

DIMENSIONS

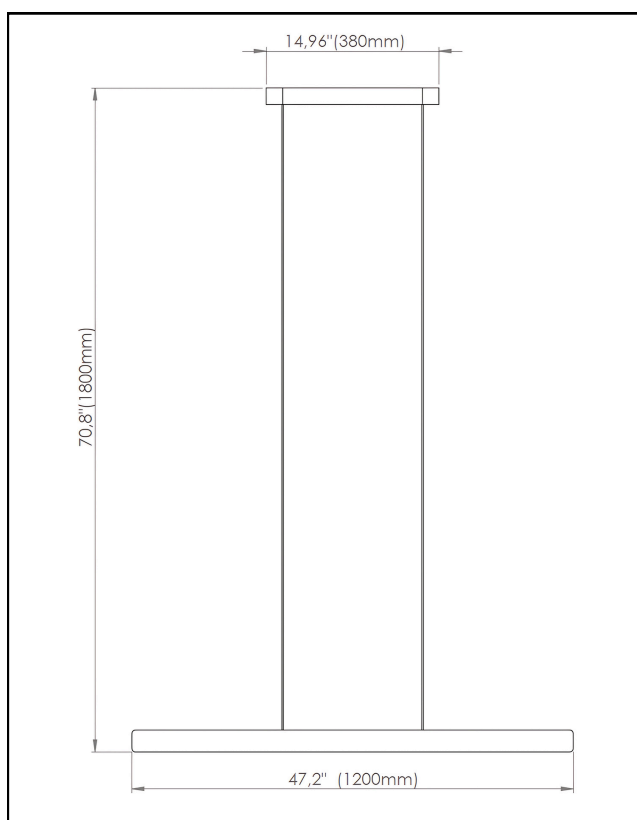

Ingress Protection

IP20 - Usage Intérieur


Longueur de Cable

Ajustable 300 to 1800mm


Méthode d'Enroulement du Câble

Ajustement d'hauteur manuel

APPLICATION



Suspension



Intérieur

MÉCANIQUE


Installation

Montage sur Boîte de Jonction


Options de Fini



White



Cashmere




Rose



Bronze

DISTRIBUTION OPTIQUE

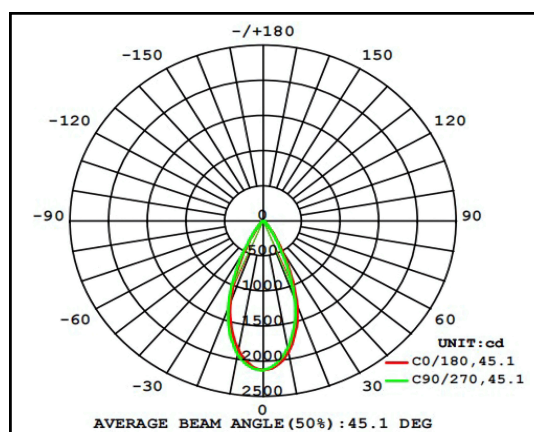



ÉLECTRIQUE

Voltage

110-120VAC

Sortie de Driver

36V/1500mA

Driver

Built-In

Dimming

TRIAC

Puissance

40W

LUMINAIRE

CCT & CRI

2700K, 3000K, 4000K @ 90+CRI

Efficacité

60 lm/W

Direction Luminaire

Direct (**Direct & Indirect est Optionel**)

Angle Luminaire

- Direct: 46°
- Indirect: 80°

Flux Lumineux

2400lm

COMMENT SPÉCIFIER

ARC	PRV			
Collection	Produit	Direction Luminaire	Fini	CCT & CRI

ARC Architecturale	PRV Pravia V	DR Direct	WHT White	27KH 2700K/90CRI
		DI Direct & Indirect	BRZ Bronze	30KH 3000K/90CRI
			ROS Rose	40KH 4000K/90CRI
			CSM Cashmere	

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie standard s'appliquent. Toutes les dimensions et valeurs indiquées sur la fiche technique sont nominales.

- K-SSV00-ARC-PRAVIA-L-EN : May 2025