kendila

PRAVIA-V

Série Suspension

Spécification. V00

Collection Architecturale

www.kendila.com

Projet: ..... Type: .....

Specificateur: ..... Date: .....

CARACTÉRISTIQUES

- Double émission lumineuse
- Forme linéaire : compacte et équilibrée
- Finitions : Blanc, Rosé, Bronze, Cashmere
- Réglage manuel de la hauteur
- Construction monobloc, sans quincaillerie apparente
- Éclairage LED homogène de haute qualité

APPLICATION



Suspension



Intérieur

DIMENSIONS

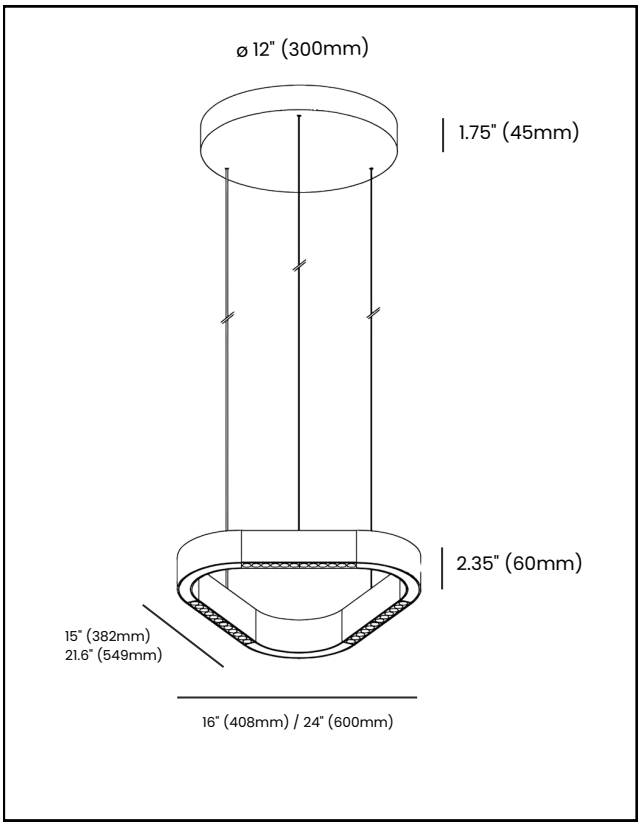

MÉCANIQUE

Installation

Montage sur Boite de Jonction

Options de FIni

White



Cashmere



Rose



Bronze

DISTRIBUTION OPTIQUE

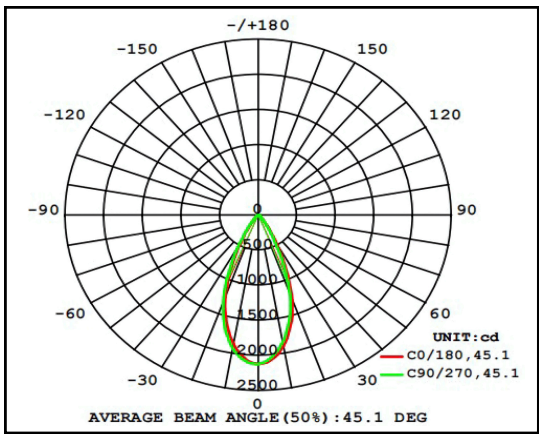

Ingress Protection

IP20 - Usage Intérieur

Longueur de Cable

Ajustable 300 to 1800mm

Méthode d'Enroulement du Câble

Adjustement d'hauteur manuel

kendila.com
support@kendila.com
+1 888 651 3151

2025 - Tous Droits Réservés

ELÉCTRIQUE

Voltage
110-120VAC

Sortie du Driver
36V/1500mA

Driver
Intégré

Dimming
TRIAC

Puissance
Mini - 40W
Maxi - 60W

LUMINAIRE

CCT & CRI
2700K, 3000K, 4000K @ 90+CRI

Efficacité
60 lm/W

Direction Luminaire
Direct (Direct & Indirect est Optionel)

Angle
- Direct: 46°
- Indirect: 80°

Flux Lumineux
Mini - 2400lm
Maxi - 3600lm

COMMENT SPÉCIFIER

ARC	PRV				
Collection	Produit	Taille	Direction Luminaire	Fini	CCT & CRI

ARC Architecturale	**PRV** Pravia V	**MN** Mini	**DR** Direct	**WHT** White	**27KH** 2700K/90CRI
		MX Maxi	**DI** Direct & Indirect	**BRZ** Bronze	**30KH** 3000K/90CRI
				ROS Rose	**40KH** 4000K/90CRI
				CSM Cashmere	

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie standard s'appliquent.
Toutes les dimensions et valeurs indiquées sur la fiche technique sont nominales.

- K-SSV00-ARC-PRAVIA-V-FR : Mai 2025

2025 - Tous Droits Réservés