

kendila

LINY

Série Linéaire

Spécification. V01

Projet:

Type:

Specificateur:


Date:




CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en blanc, RGBW, DMX RGB
- Angles de faisceau disponibles : 120°, 15°, 30°, 45°, 60°
- Raccordement sur site – Jusqu'à 10 m (32,8 pi)
- Structure robuste – protection IK10


APPLICATION

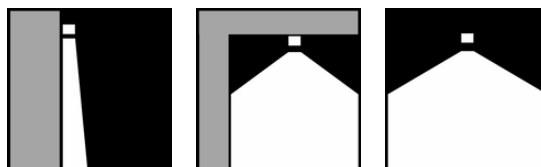



DISTRIBUTION OPTIQUE

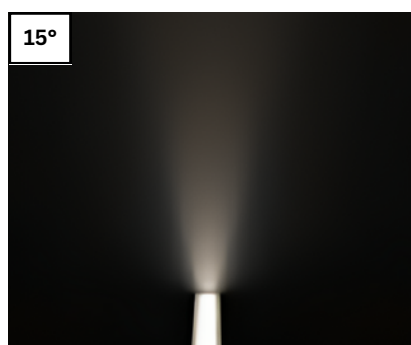


15°

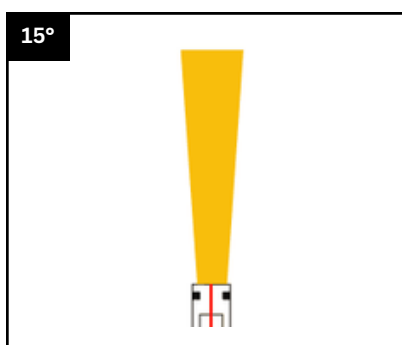



15°

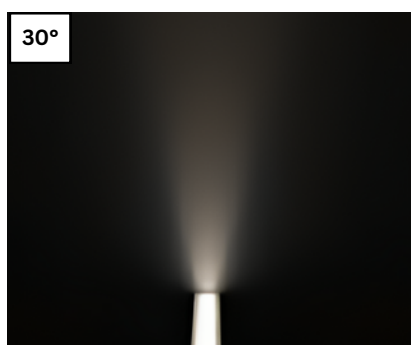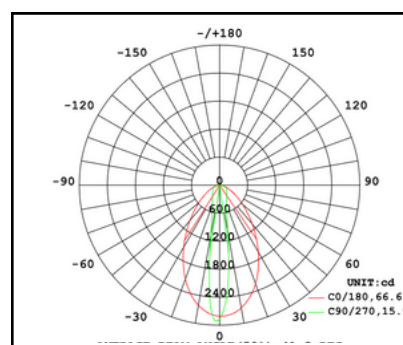


30°

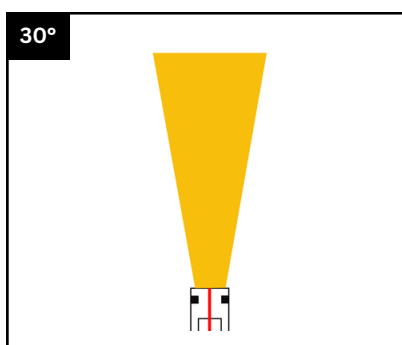


30°

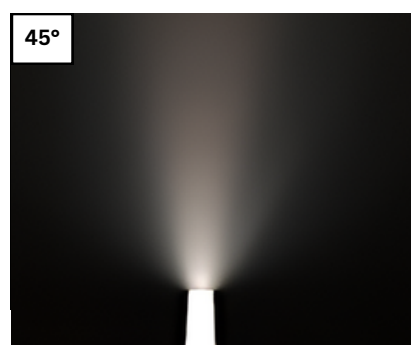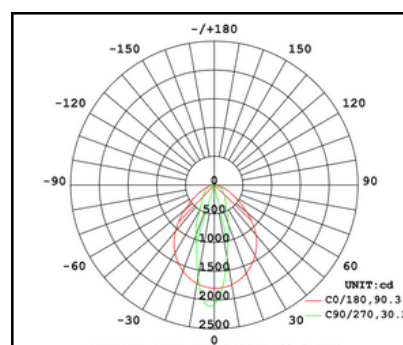

45°

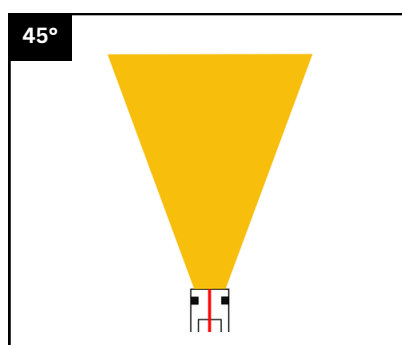


45°


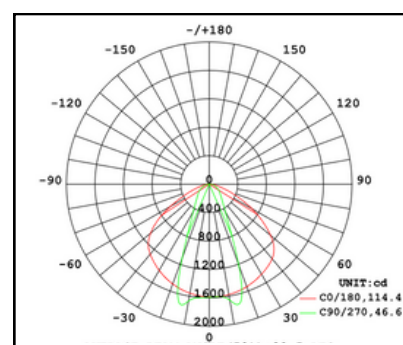






DISTRIBUTION OPTIQUE

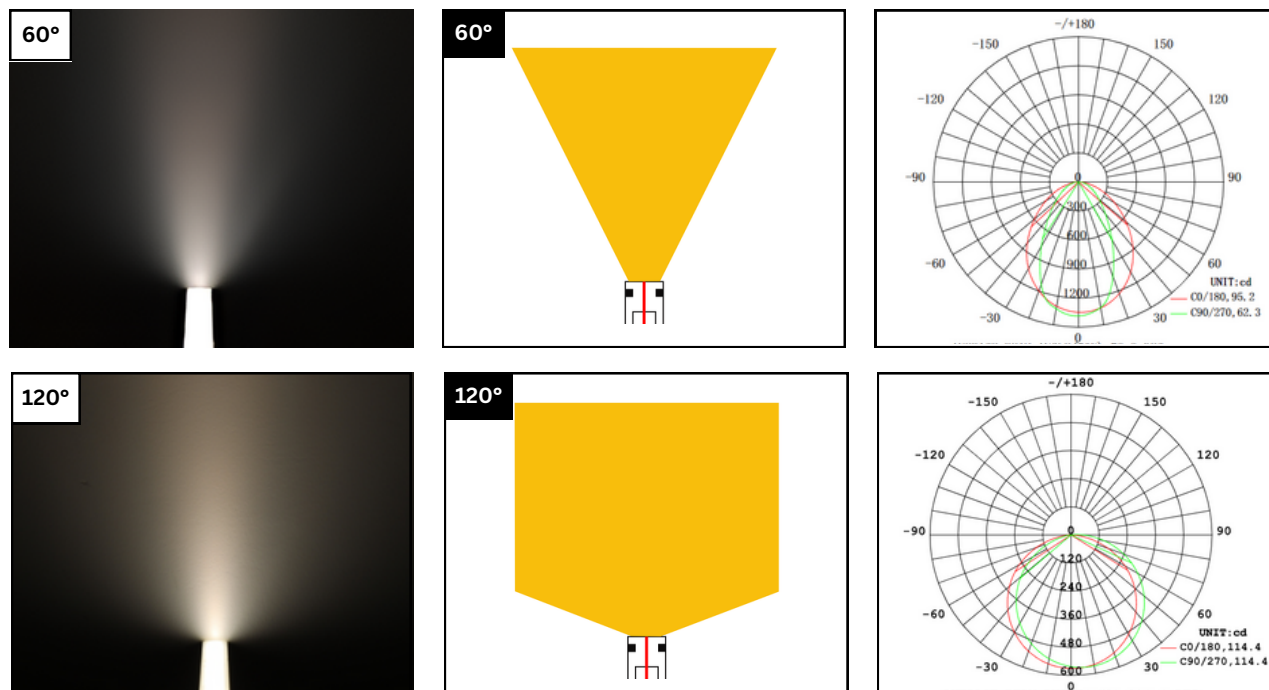

DIMENSIONS

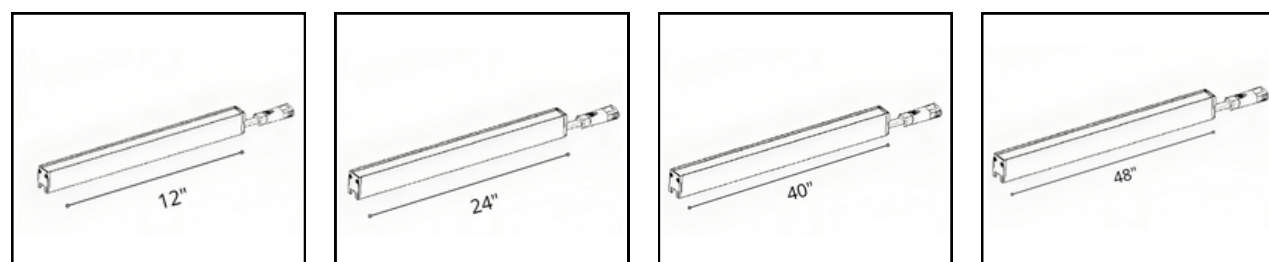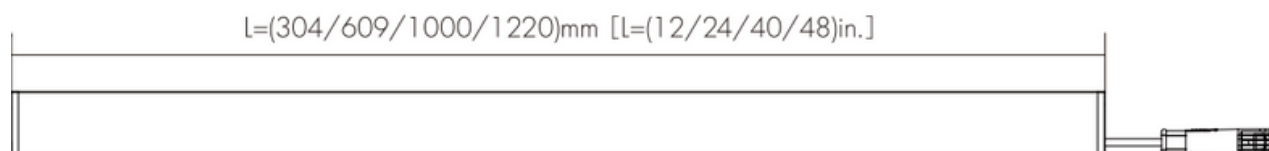

Disponible en 4 longueurs : 12, 24, 40, et 48 po
Raccordement sur site pour une longueur de ligne allant jusqu'à 10 mètres (32 pi), garantissant une performance lumineuse homogène et sans interruption.





ÉLECTRIQUE

Voltage

24VDC

CCT & CRI

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K

80+CRI, 90+CRI

Normes de Sécurité

cULus Listed, CE, RoHS, IP67 (Wet Location), IK10

Dimming


0-10V

Longueur et Puissance		15°	30°	45°	60°	120°
Efficacité		100 lm/W	113 lm/W	123 lm/W	113 lm/W	63 lm/W
12"	8W	800lm	900lm	980lm	900lm	500lm
24"	15W	1500lm	1690lm	1840lm	1690lm	940lm
40"	26W	2600lm	2750lm	3170lm	2750lm	1690lm
48"	30W	3000lm	3170lm	3670lm	3170lm	1960lm

ACCESSOIRES



Clip & Screw Bracket



60° Bracket



90° Bracket



180° Bracket



Anti-Glare Shield



Cable Clamp





End Connector





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Le luminaire intègre une goulotte inférieure permettant de sécuriser l'excédent de câble lors de la pose des accessoires d'installation, et prend en charge le câblage en guirlande pour des longueurs étendues.

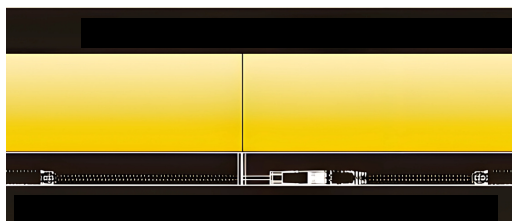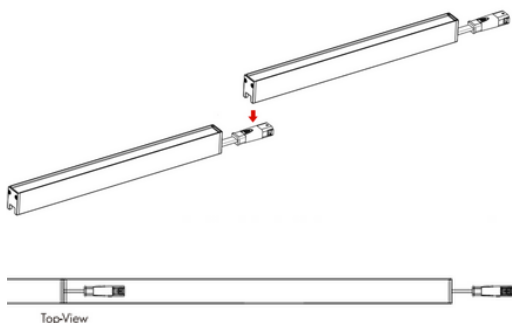

Le produit offre des options de positionnement polyvalentes grâce au câble de rallonge, permettant une rotation en vue de dessus allant de 90 à 180 degrés, ainsi qu'une rotation latérale comprise entre 150 et 180 degrés.

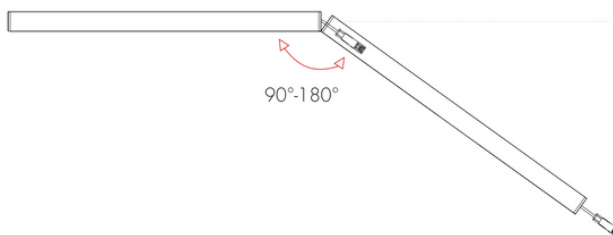


Vue latérale (Éclairage vers l'intérieur)

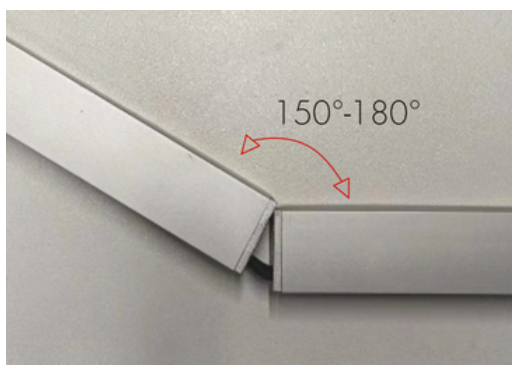

L'angle inclus entre deux luminaires varie de 150 à 180° sans nécessiter de câble de rallonge.

Vue latérale (Éclairage vers l'extérieur)

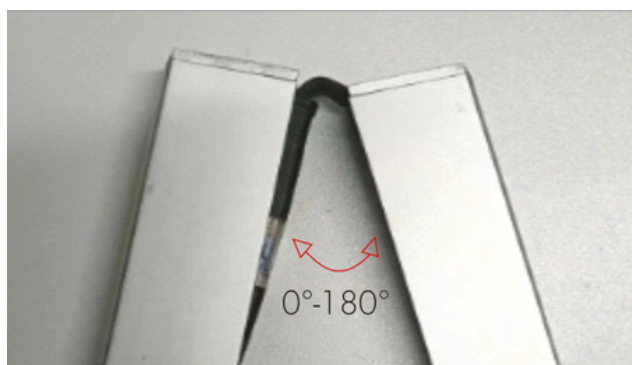

L'angle inclus entre deux luminaires varie de 0 à 180° sans nécessiter de câble de rallonge.



COMMENT SPÉCIFIER

ARC	LNY					
Collection	Produit	Longueur	Angle	CCT & CRI	Anti-Glare	Options de Montage

ARC Architecturale	LNY Liny	12 12"	15 15°	24KS 2400K/80CRI	S Sans Baffle	CLS Clip & Screw
		24 24"	30 30°	27KS 2700K/80CRI	B Avec Baffle	B60 60° Bracket
		40 40"	45 45°	30KS 3000K/80CRI		B90 90° Bracket
		48 48"	60 60°	35KS 3500K/80CRI		180 180° Bracket
			120 120°	40KS 4000K/80CRI		
				50KS 5000K/80CRI		
				65KS 6500K/80CRI		

Remplacer S avec H pour 90CRI

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie standard s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs indiquées sur la fiche technique sont nominales.

- K-SSV01-ARC-LINY-FR : Mars 2025

CONFORMITÉ & GARANTIE



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR