

kendila

Graze MEDUSA

Série Linéaire Flex

Spécification. V02

Projet:

Type:

Spécificateur:

Date:












CARACTÉRISTIQUES

- Flexibilité à double courbure
- Haut rendement lumineux jusqu'à 100 lm/W
- Angles de faisceau : 25°, 30°, 45°, 60°
- Indice de protection IP67, structure en silicone, résistante aux chocs et aux intempéries

APPLICATION



DISTRIBUTION OPTIQUE

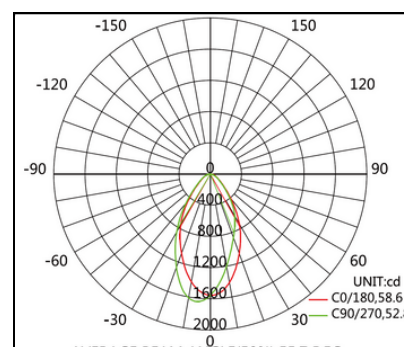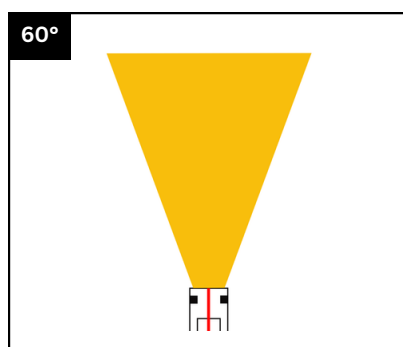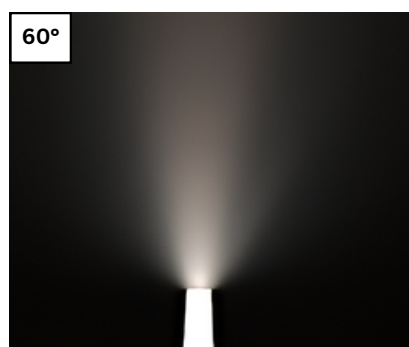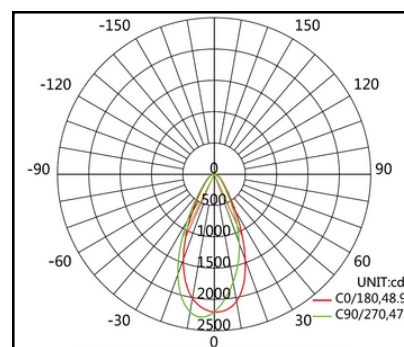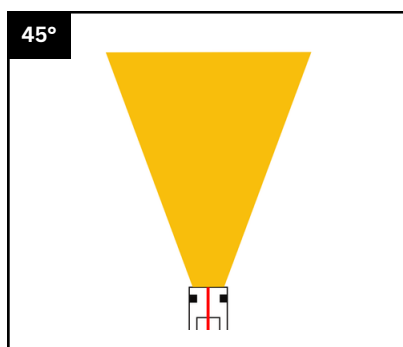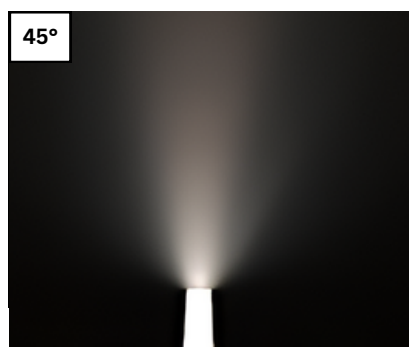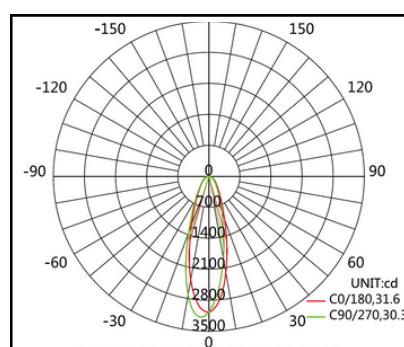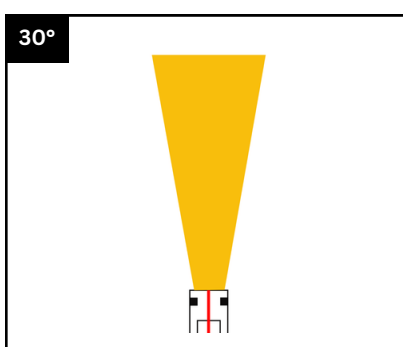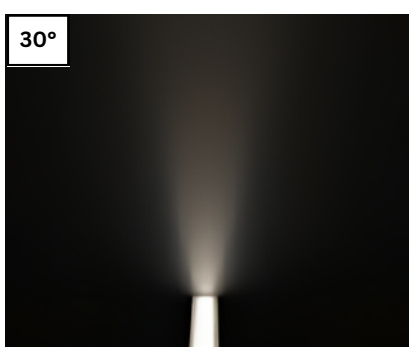

Projet:

Type:

Spécificateur:

Date:












CARACTÉRISTIQUES

- Flexibilité à double courbure
- Haut rendement lumineux jusqu'à 100 lm/W
- Angles de faisceau : 25°, 30°, 45°, 60°
- Indice de protection IP67, structure en silicone, résistante aux chocs et aux intempéries

APPLICATION




DISTRIBUTION OPTIQUE

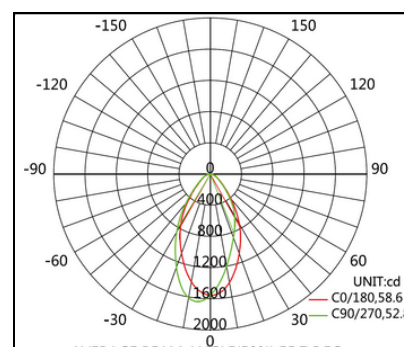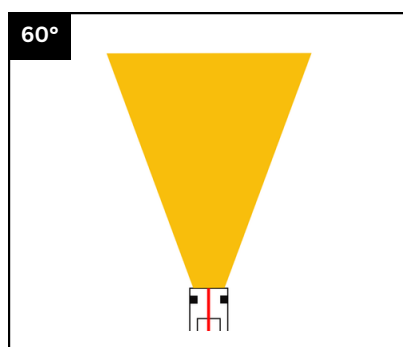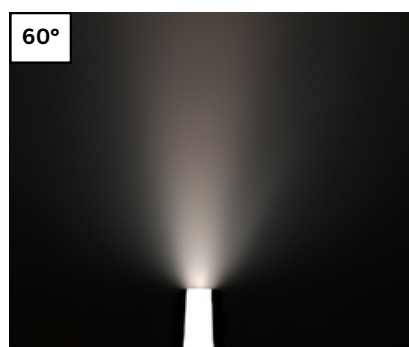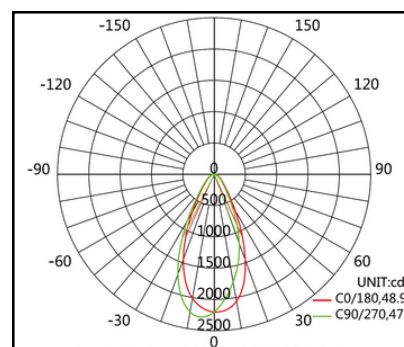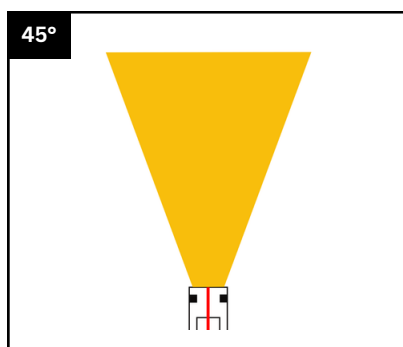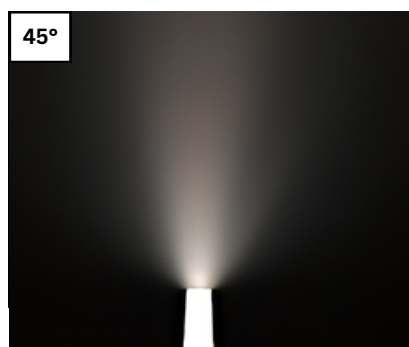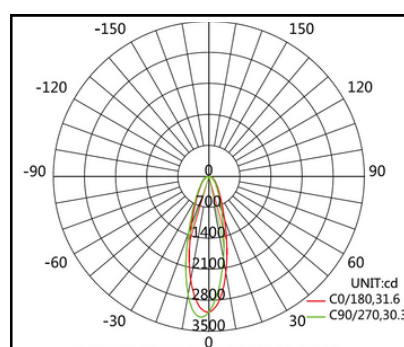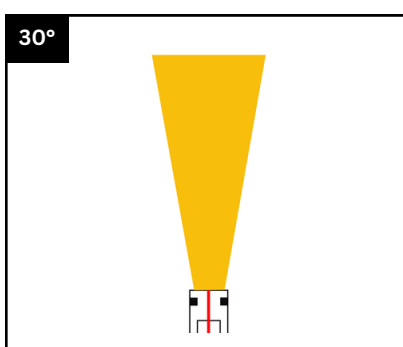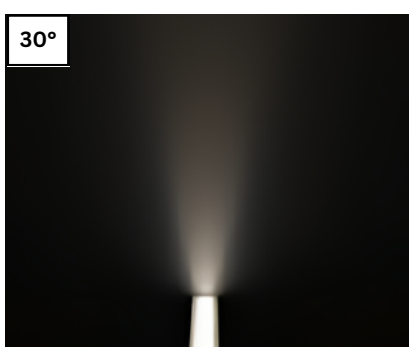




CABLE FEED OPTIONS

Side Feed

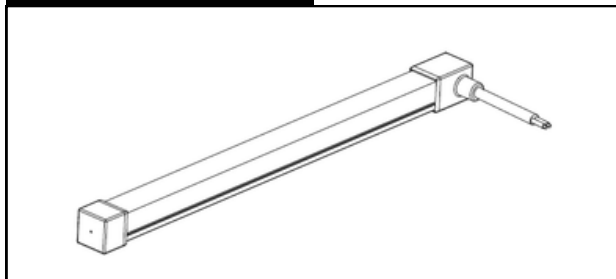


Bottom Feed

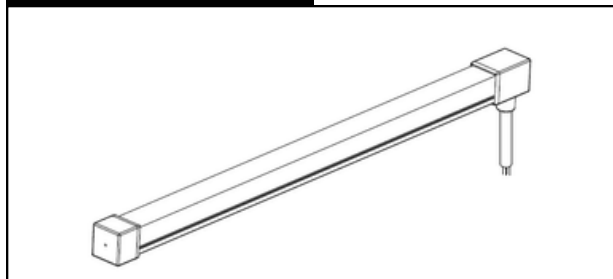


OVERALL DIMENSIONS

- L - Total Length
- La - Length of LED Light
- Lb - Illumination Surface Length
- L1 - Increments

Side Feed

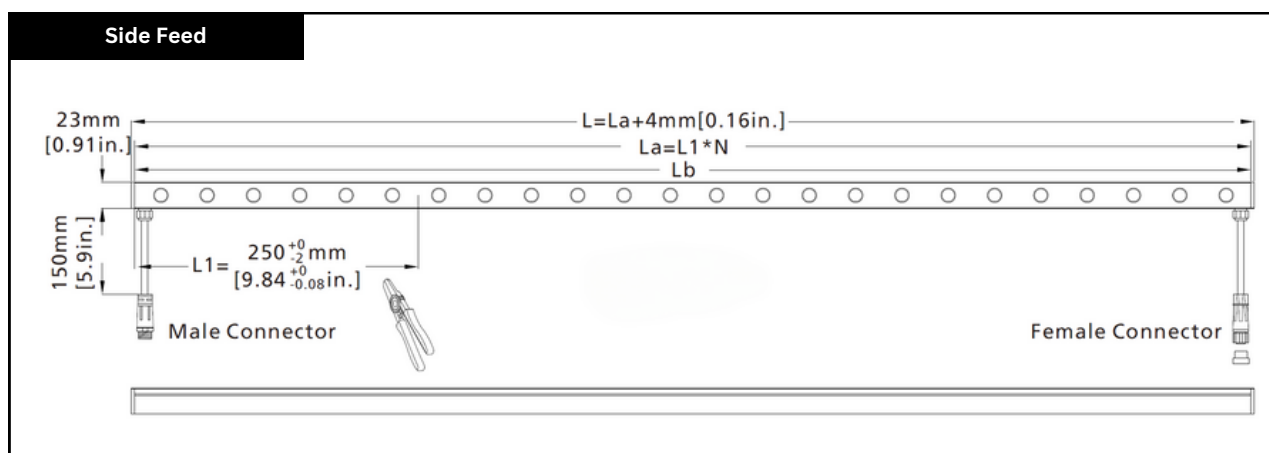

Bottom Feed

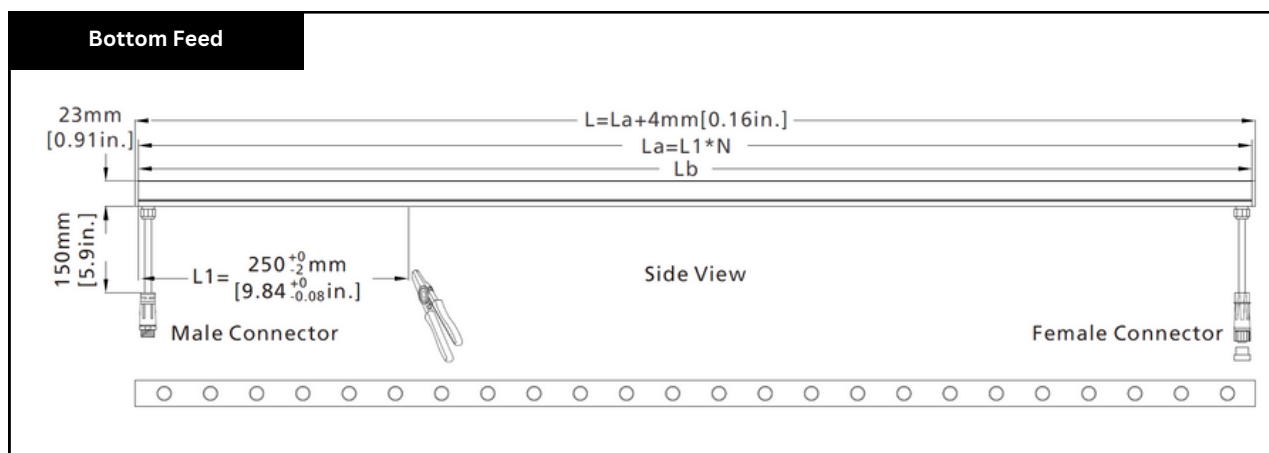


- Female Plug on both ends as a standard configuration




CABLE FEED OPTIONS

Side Feed

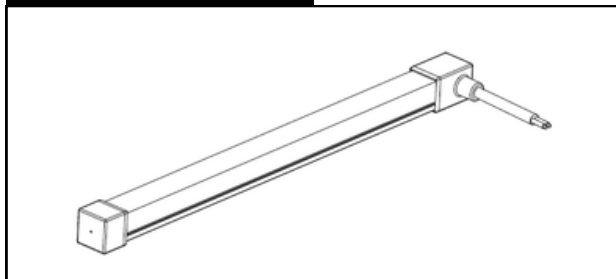


Bottom Feed

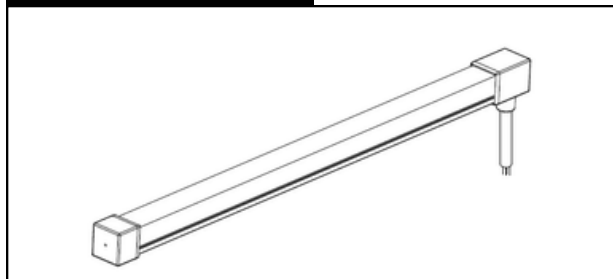


OVERALL DIMENSIONS

- L - Total Length
- La - Length of LED Light
- Lb - Illumination Surface Length
- L1 - Increments

Side Feed

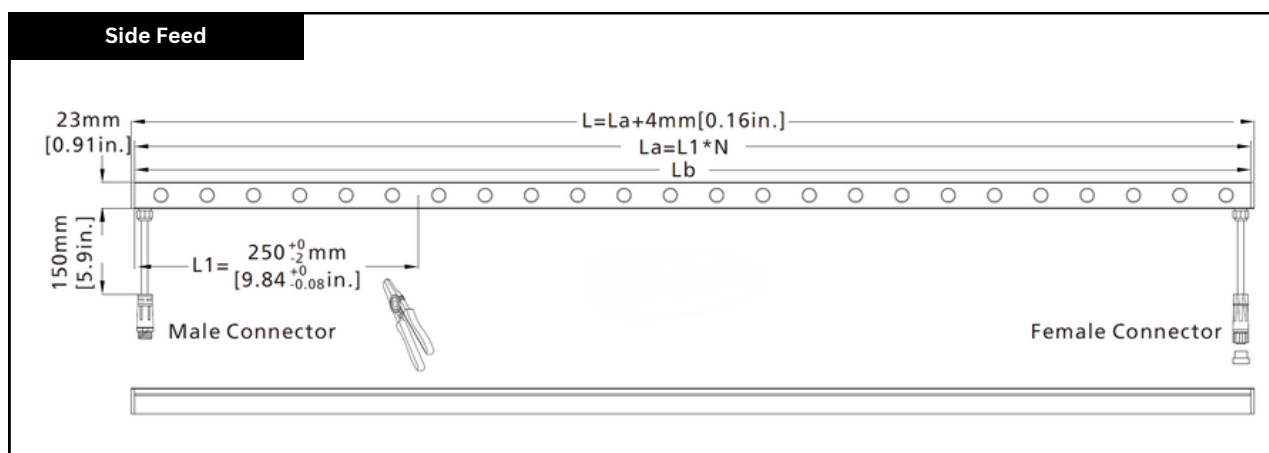

Bottom Feed

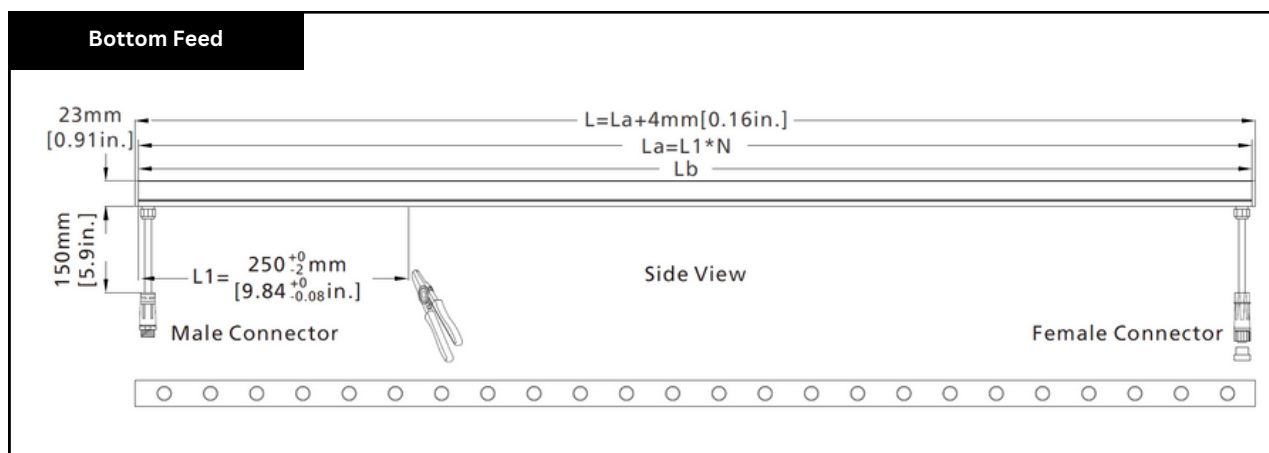


- Female Plug on both ends as a standard configuration




OPTIONS D'ALIMENTATION

Side Feed

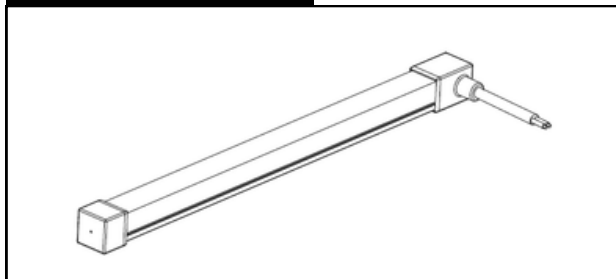


Bottom Feed

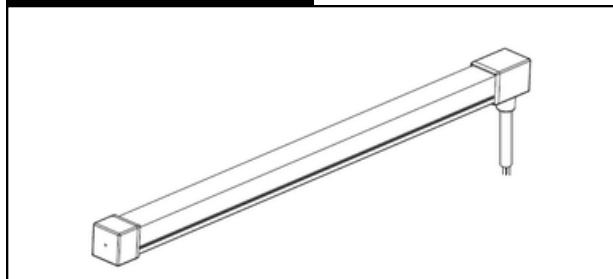


DIMENSIONS

- L - Total Length
- La - Length of LED Light
- Lb - Illumination Surface Length
- L1 - Increments

Side Feed

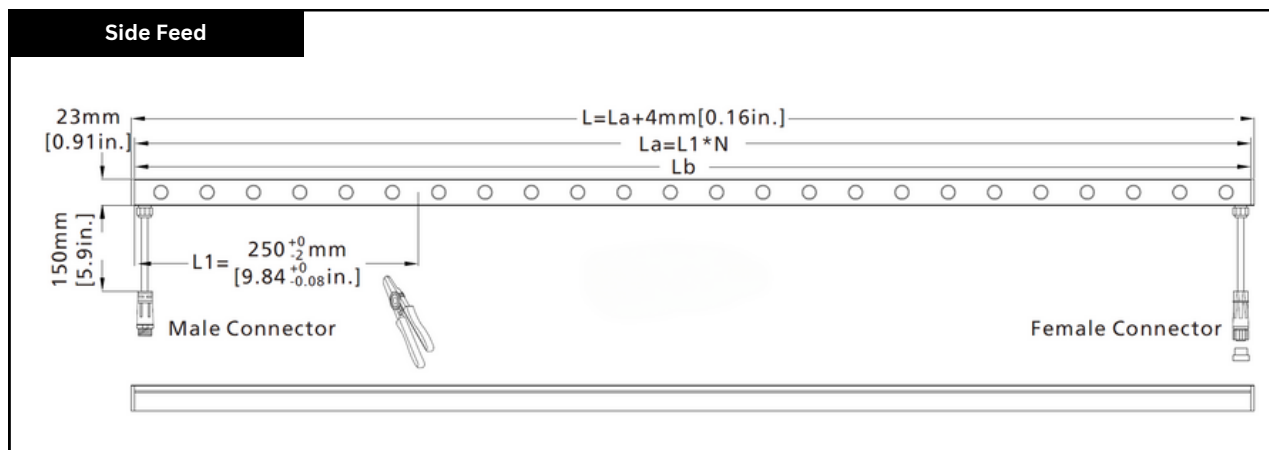

Bottom Feed

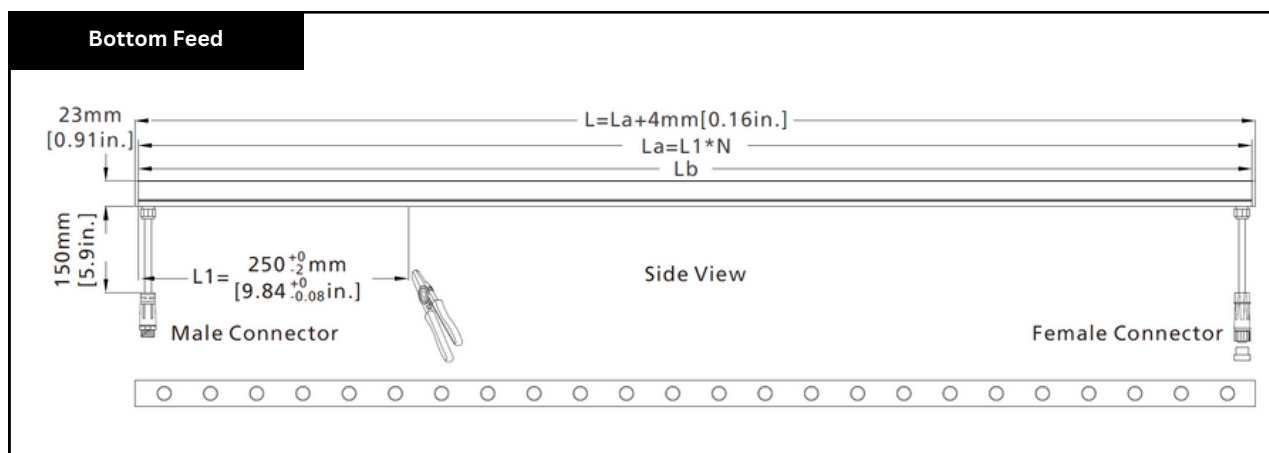


- Female Plug on both ends as a standard configuration




OPTIONS D'ALIMENTATION

Side Feed

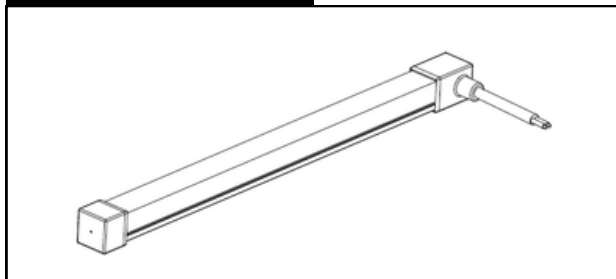


Bottom Feed

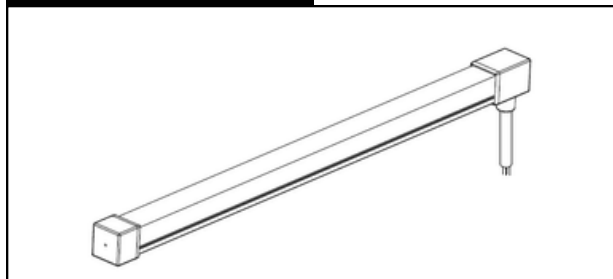


DIMENSIONS

- L - Longueur totale
- La - Length of LED Light
- Lb - Longueur de la zone d'éclairage
- L1 - Increments

Side Feed

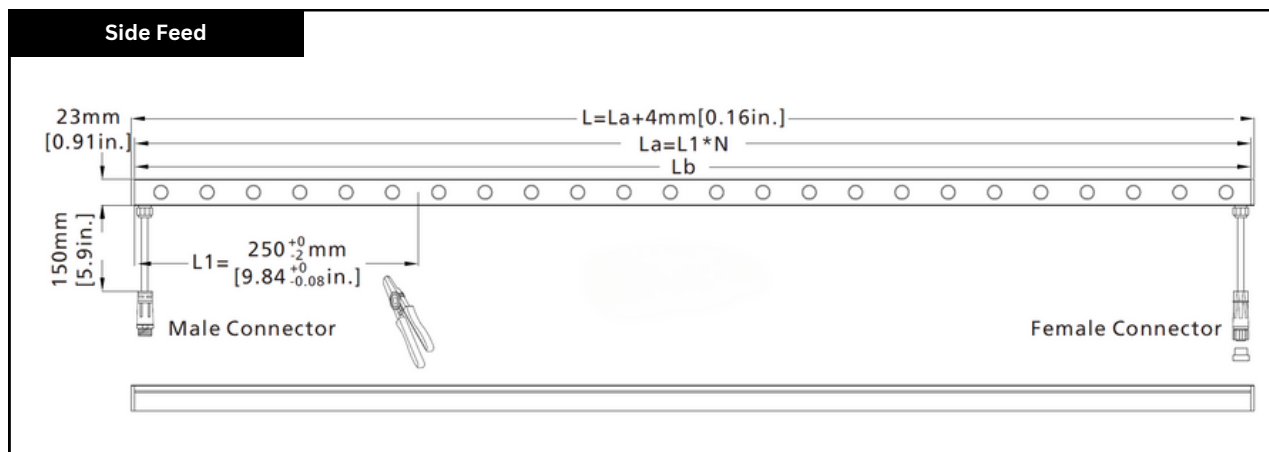

Bottom Feed

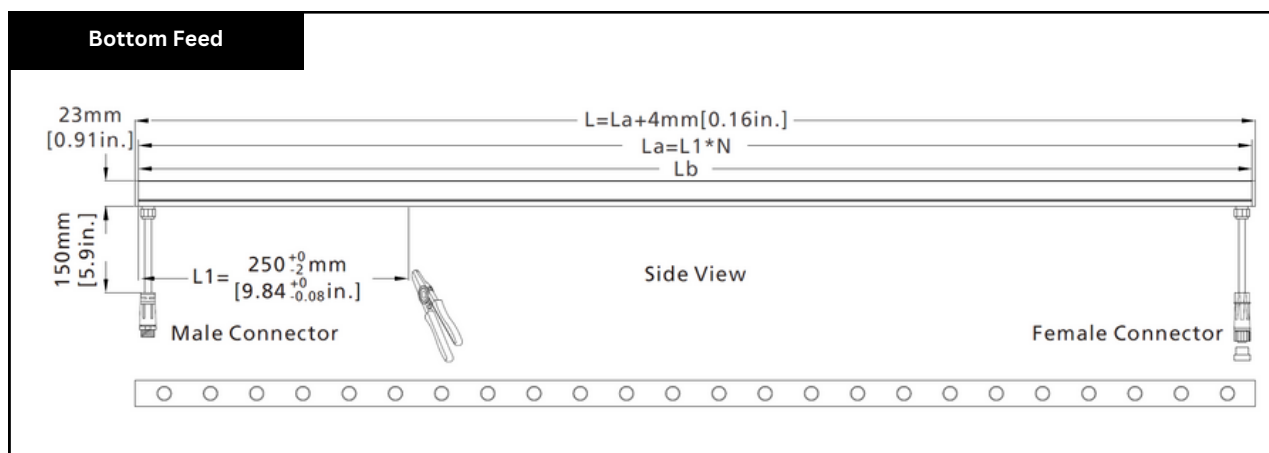


- Female Plug on both ends as a standard configuration




OPTIONS D'ALIMENTATION

Side Feed

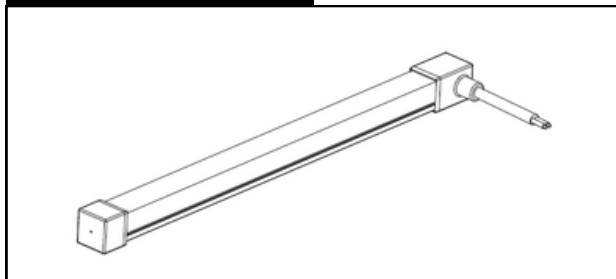


Bottom Feed

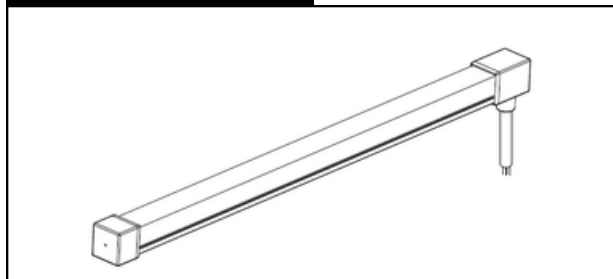


DIMENSIONS

- L - Longueur totale
- La - Longueur d'onde de la lumière LED
- Lb - Longueur de la zone d'éclairage
- Incréments

Side Feed

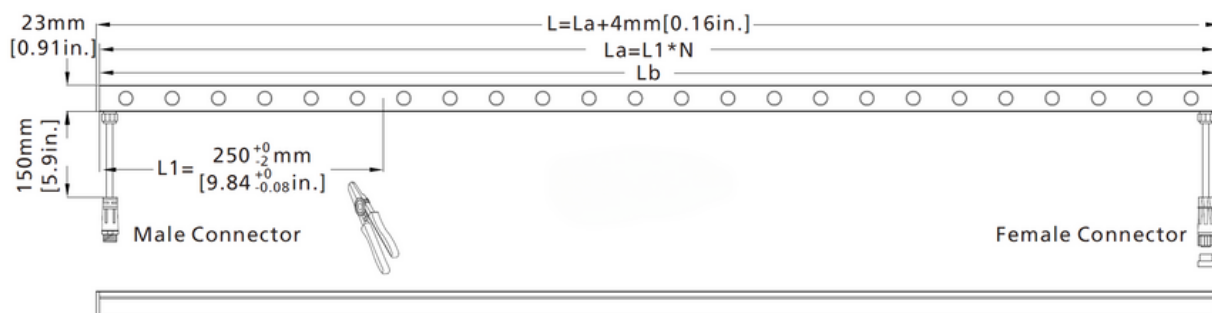

Bottom Feed

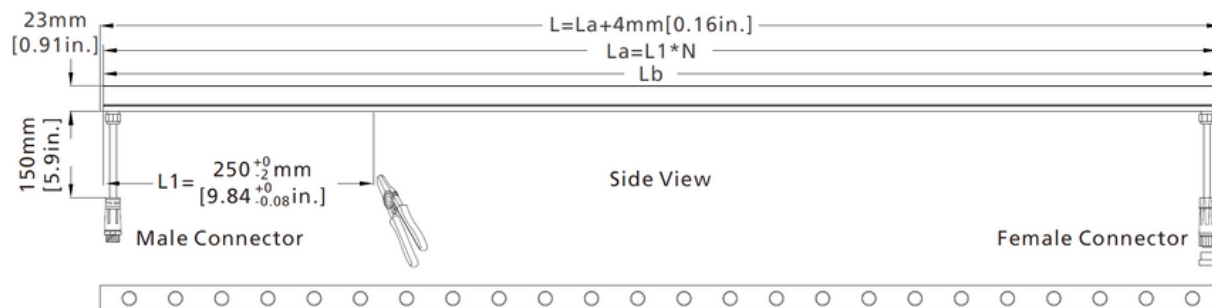


- Female Plug on both ends as a standard configuration




OPTIONS D'ALIMENTATION

Side Feed

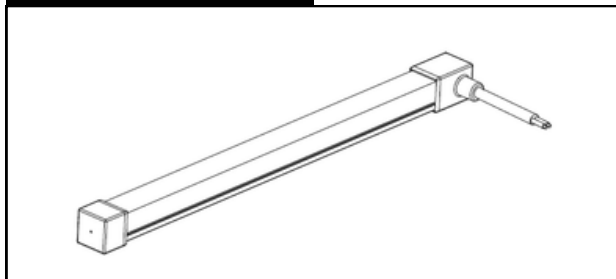


Bottom Feed

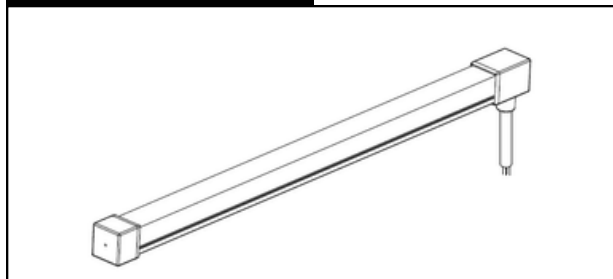


DIMENSIONS

- L - Longueur totale
- La - Longueur d'onde de la lumière LED
- Lb - Longueur de la zone d'éclairage
- Incréments

Side Feed

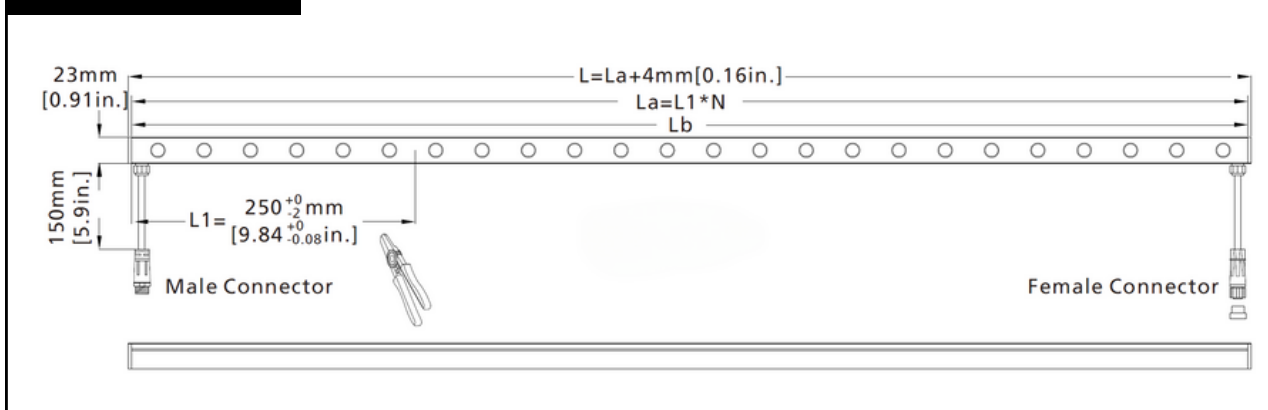

Bottom Feed

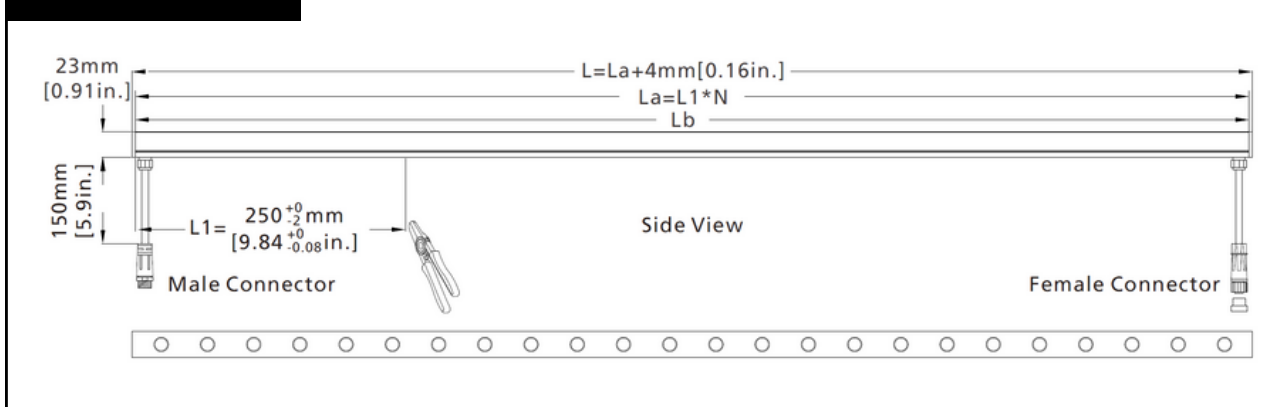


- Fiche femelle à deux extrémités en configuration standard




OPTIONS D'ALIMENTATION

Side Feed

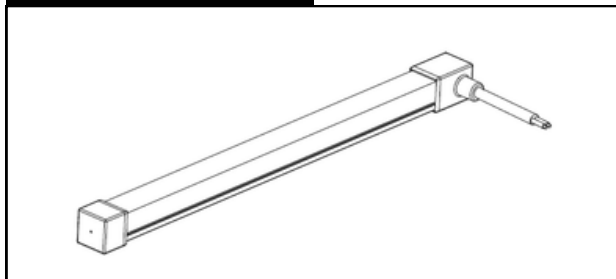


Bottom Feed

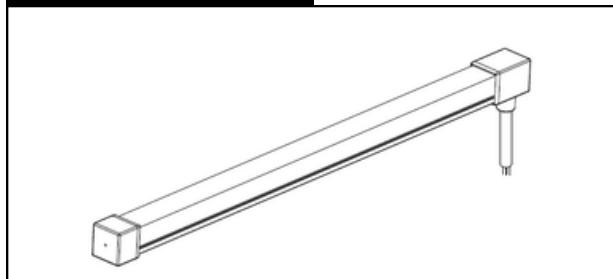


DIMENSIONS

- L - Longueur totale
- La - Longueur d'onde de la lumière LED
- Lb - Longueur de la zone d'éclairage
- Incréments

Side Feed

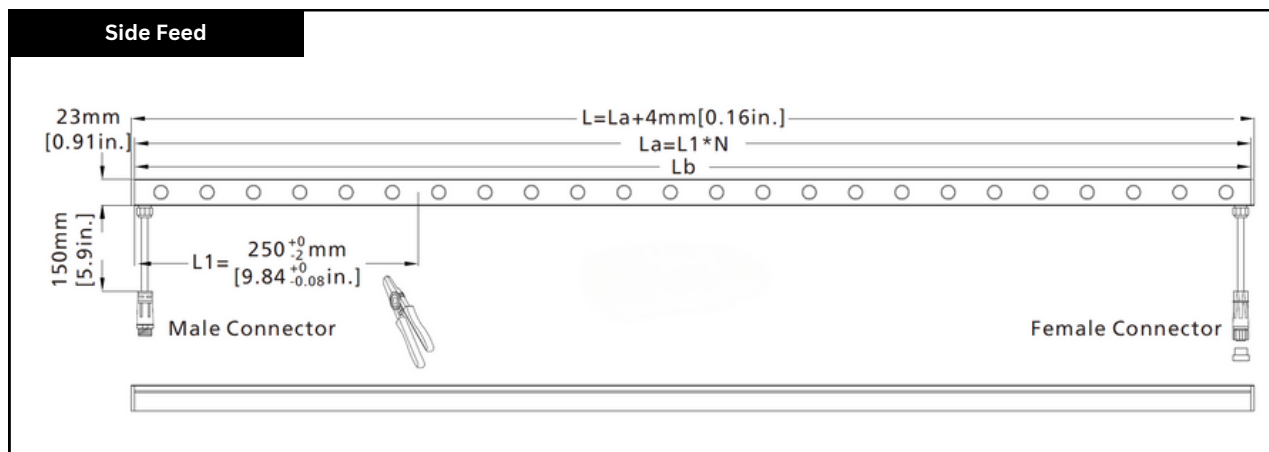

Bottom Feed

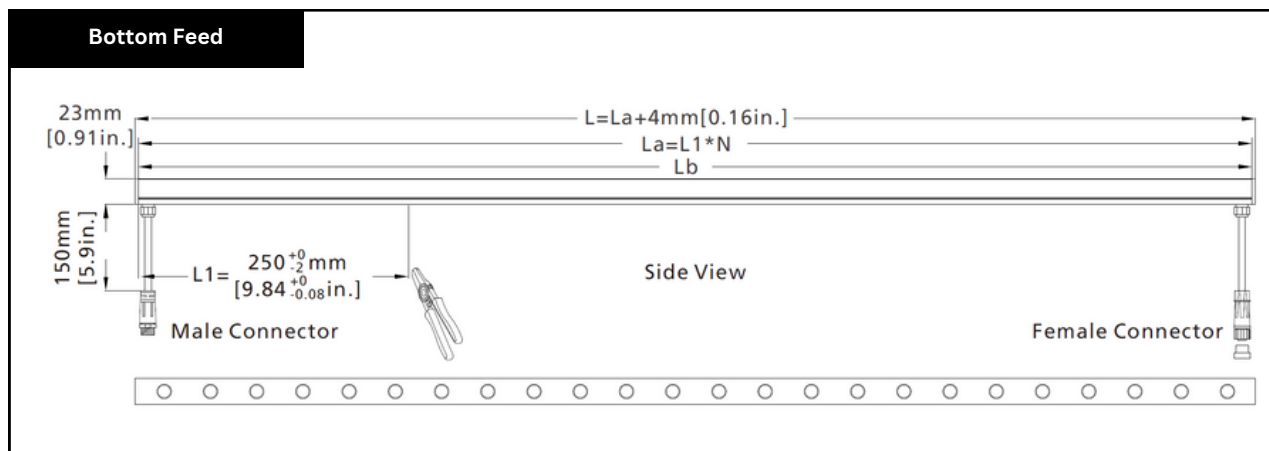

- Fiche femelle à deux extrémités en configuration standard



MECHANICAL

Free-Cutting Lengths

Up to 5M (16.4ft) in increments of :

- 250mm (9.82in) for Standard
- 500mm (19,7in) for DMX WHITE & CCT

Finish



GR - DARK GREY




WH - PURE WHITE

Profile

Light Flexible Silicone Profile

Profile Dimensions



ELECTRICAL

Input Voltage

24VDC

CCT & CRI

2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,
5000K, 6500K @ 80+CRI

Ingress Protection

IP67

Safety Information

cULus Listed, CE, RoHS, IP67 (Wet Location), IK07

Power

5.5W/ft (18W/M)

Luminous Flux

- WHITE: 550lm/ft
- GREY: 490lm/ft

ACCESSORIES



Clip & Screw Bracket



Aluminium Profile



Bendable Bracket



Pivoting Bracket



MÉCANIQUE

Longueurs de coupe personnalisées

Jusqu'à 5 m (16,4 pi) par intervalles de :
250 mm (9,82 pouces) pour le Standard
500 mm (19,7 pouces) pour DMX BLANC et CCT

Finition



GR - GRIS FONCÉ




WH - BLANC

Profil

Profilé en silicone léger et souple

Dimensions du profil



ÉLECTRIQUE

Tension d'alimentation

24 V CC

CCT et IRC

2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,
5000K, 6500K à 80+IRC

Protection contre les intrusions.

IP67

Informations de sécurité

cULus, CE, RoHS, IP67, IK07

Puissance

5,5 W/pi (18 W/m)

Flux lumineux

- BLANC : 550 lm/ft
- GRIS : 490 lm/ft

ACCESSOIRES



Clip et vis



Profilé en aluminium



Soutien flexible



Bracket pivotante



HOW TO SPECIFY

ARC	MGR						
Collection	Product	Power Feed	Finish	Beam Angle	Length	CCT & CRI	Mounting Options

ARC Architectural	MGR Medusa Graze	SF Side-Feed	WH White	30 30°	XX XX Length	24KS 2400K/80CRI	BKS Bracket & Screw
		BF Bottom-Feed	GR Grey	45 45°		27KS 2700K/80CRI	APR Aluminium Profile
				60 60°		30KS 3000K/80CRI	BBK Bendable Bracket
						35KS 3500K/80CRI	PBK Pivoting Bracket
						40KS 4000K/80CRI	
						50KS 5000K/80CRI	
						65KS 6500K/80CRI	

TERMS & NOTICE

Kendila reserves the right to change the specification, material and colors at any time without notice. Standard warranty terms and conditions apply.

All dimensions and values on specification sheet are nominal.

- K-SSV02-ARC-MEDUSA-GRAZE-EN : April 2025

COMPLIANCE & WARRANTY





COMMENT SPÉCIFIER

ARC	MGR						
Collection	Product	Power Feed	Finish	Beam Angle	Length	CCT & CRI	Mounting Options

ARC Architectural	MGR Medusa Graze	SF Side-Feed	WH White	30 30°	XX XX Length	24KS 2400K/80CRI	BKS Bracket & Screw
		BF Bottom-Feed	GR Grey	45 45°		27KS 2700K/80CRI	APR Aluminium Profile
				60 60°		30KS 3000K/80CRI	BBK Bendable Bracket
						35KS 3500K/80CRI	PBK Pivoting Bracket
						40KS 4000K/80CRI	
						50KS 5000K/80CRI	
						65KS 6500K/80CRI	

TERMS & NOTICE

Kendila reserves the right to change the specification, material and colors at any time without notice. Standard warranty terms and conditions apply.

All dimensions and values on specification sheet are nominal.

- K-SSV02-ARC-MEDUSA-GRAZE-EN : April 2025

COMPLIANCE & WARRANTY





COMMENT SPÉCIFIER

ARC	MGR						
Collection	Produit	Alimentation	Finition	Angle	Longueur	CCT & CRI	Options de montage

ARC Architecturale	MGR Medusa Graze	SF Side-Feed	WH White	30 30°	XX XX Length	24KS 2400K/80CRI	BKS Bracket & Screw
		BF Bottom-Feed	GR Grey	45 45°		27KS 2700K/80CRI	APR Aluminium Profile
				60 60°		30KS 3000K/80CRI	BBK Bendable Bracket
						35KS 3500K/80CRI	PBK Pivoting Bracket
						40KS 4000K/80CRI	
						50KS 5000K/80CRI	
						65KS 6500K/80CRI	

TERMS & NOTICE

Kendila reserves the right to change the specification, material and colors at any time without notice. Standard warranty terms and conditions apply.

All dimensions and values on specification sheet are nominal.

- K-SSV02-ARC-MEDUSA-GRAZE-EN : April 2025

COMPLIANCE & WARRANTY





COMMENT SPÉCIFIER

ARC	MGR						
Collection	Produit	Alimentation	Finition	Angle	Longueur	CCT & CRI	Options de montage

ARC Architecturale	MGR Medusa Graze	SF Side-Feed	WH White	30 30°	XX XX Length	24KS 2400K/80CRI	BKS Bracket & Screw
		BF Bottom-Feed	GR Grey	45 45°		27KS 2700K/80CRI	APR Aluminium Profile
				60 60°		30KS 3000K/80CRI	BBK Bendable Bracket
						35KS 3500K/80CRI	PBK Pivoting Bracket
						40KS 4000K/80CRI	
						50KS 5000K/80CRI	
						65KS 6500K/80CRI	

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie sont applicables.

Toutes les dimensions et valeurs mentionnées dans la fiche technique sont nominales.

K-SSV02-ARC-MEDUSA-GRAZE-FR : avril 2025

CONFORMITÉ ET GARANTIE





COMMENT SPÉCIFIER

ARC	MGR						
Collection	Produit	Alimentation	Finition	Angle	Longueur	CCT & CRI	Options de montage

ARC Architecturale	MGR Medusa Graze	SF Side-Feed	WH White	30 30°	XX XX Length	24KS 2400K/80CRI	BKS Bracket & Screw
		BF Bottom-Feed	GR Grey	45 45°		27KS 2700K/80CRI	APR Aluminium Profile
				60 60°		30KS 3000K/80CRI	BBK Bendable Bracket
						35KS 3500K/80CRI	PBK Pivoting Bracket
						40KS 4000K/80CRI	
						50KS 5000K/80CRI	
						65KS 6500K/80CRI	

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie sont applicables.

Toutes les dimensions et valeurs mentionnées dans la fiche technique sont nominales.

K-SSV02-ARC-MEDUSA-GRAZE-FR : avril 2025

CONFORMITÉ ET GARANTIE

