


LOUZA

Collection artisanale

Entretien et
maintenance.

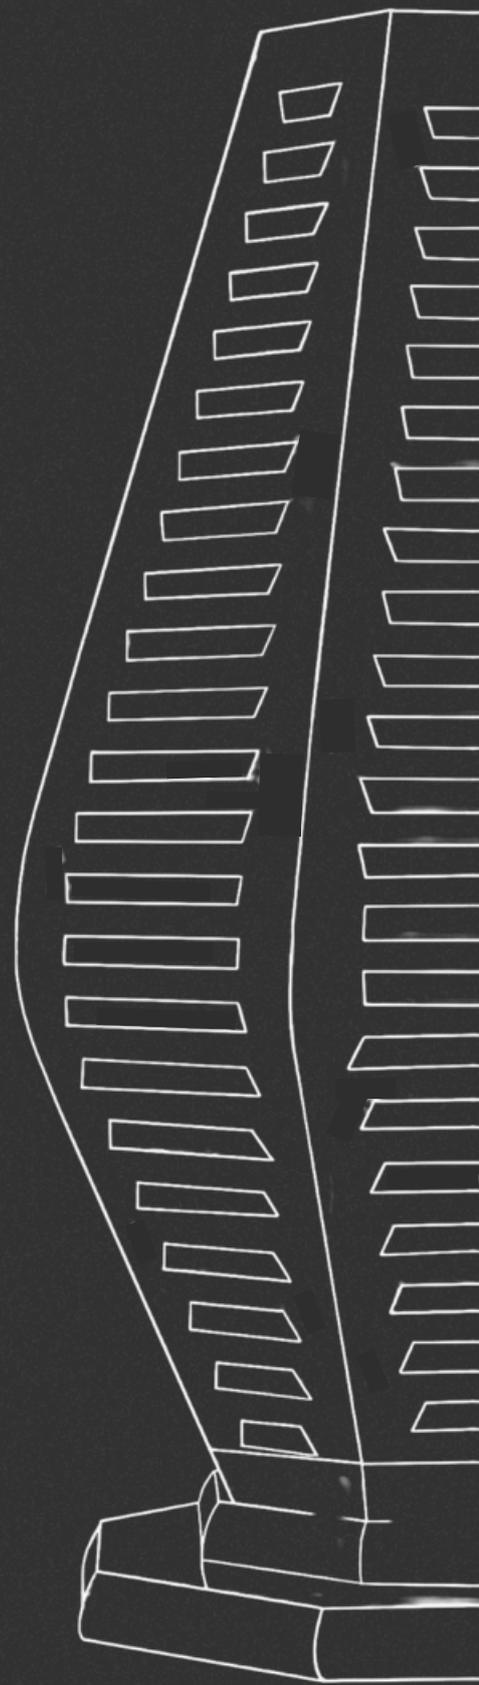

kendila

Guide d'entretien et de maintenance.

Introduction

Le luminaire Louza, conçu en bois de thuya raffiné, illustre l'excellence de l'artisanat. Pour maintenir sa beauté et sa fonctionnalité, il est crucial d'adopter une routine d'entretien régulière. Ce document présente les meilleures pratiques de nettoyage, de manipulation et d'entretien de votre lampe Louza, afin qu'elle demeure un objet précieux dans votre intérieur pendant de nombreuses années.

Dépoussiérage systématique

- Fréquence : chaque semaine
- Matériel requis : Chiffon en microfibre doux et sans peluches.
- Méthode : Essuyez soigneusement la surface afin d'éliminer la poussière. Commencez par le sommet de la lampe et descendez progressivement pour éviter que la poussière ne se redépose sur les zones déjà nettoyées.

Nettoyage

- Fréquence : mensuelle ou en fonction des besoins pour les salissures visibles.
- Matériel requis : nettoyant doux pour bois, chiffon humide et chiffon sec.
- Méthode : Humidifiez légèrement le chiffon avec le nettoyant pour bois. Essuyez délicatement la surface en suivant le sens du grain. Séchez immédiatement avec un autre chiffon afin de prévenir tout dommage lié à l'humidité.
- Précautions : Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs, des éponges abrasives ou des chiffons mouillés, car ils peuvent altérer la finition et le bois.

Évitez l'exposition directe au soleil.

- Impact : Une exposition prolongée au soleil peut provoquer une décoloration, une altération de la couleur et des fissures dans le bois.
- Solution : Positionnez la lampe à l'abri de la lumière directe du soleil ou employez des protections de fenêtre anti-UV pour la préserver des rayons nocifs.

Polissage

- Fréquence : Tous les 6 à 12 mois.
- Matériaux requis : produit de polissage de haute qualité pour le bois, spécifiquement conçu pour le bois de thuya.
- Méthode : Appliquez une petite quantité de produit sur un chiffon propre et polissez délicatement le bois en suivant son veinage naturel. Cela mettra en valeur son éclat naturel et créera une couche protectrice.

Contrôle de l'humidité

- Plage recommandée : 40 à 60 % d'humidité relative.
- Pourquoi cela est-il important : Le bois de thuya est un matériau vivant qui se dilate et se contracte en fonction des variations d'humidité, ce qui peut engendrer des déformations ou des fissures.
- Suggestions : Employez un humidificateur ou un déshumidificateur dans la pièce où se situe la lampe afin de préserver des niveaux d'humidité constants.