

kendila

NEBULA

Serie Suspension

Spécification. V00

Collection Selected

www.kendila.com

Projet:
Spécificateur:


Type:
Date:



CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de hauteur ajustable
- Proposé dans plusieurs finis raffinés
- Design épuré et minimaliste
- Éclairage direct et indirect intégré

DIMENSIONS

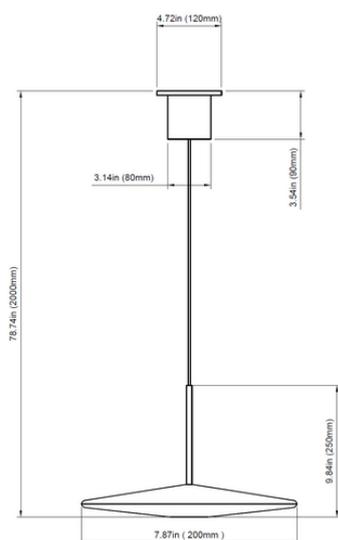

ÉLECTRIQUE

Voltage

110-120VAC (Integrated Driver)

Puissance

8W

Dimming

TRIAC


Installation

Installé sur boîte de jonction


Voltage en Sortie

36V/200mA

APPLICATION



Suspension



Intérieur

MÉCANIQUE

Matériel

Verre moulé

Options de Fini

Green

White

Orange

Enroulement du câble

Réglage manuel libre de la hauteur

Hauteur totale comprise entre 500 et 2000 mm

Ingress Protection

IP20 - Usage intérieur uniquement

LUMINAIRE

Source lumineuse

Luminaire en DEL COB

Luminous Flux

600lm @ 75lm/W

Angle de faisceau

36° - Pour éclairage direct

CCT & CRI

3000K, 90+CRI

Distribution Luminaire

Éclairage d'accentuation et d'ambiance



COMMENT SPÉCIFIER

SLC	NBL		
Collection	Produit	Fini	CCT & CRI

SLC
Selected

NBL
Nebula

GRN
Green

WHT
White

ORA
Orange

30KH
3000K/90CRI

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie standard s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs indiquées dans la fiche technique sont nominales.

- K-SSV00-SLC-NEBULA-FR : Avril 2025